




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

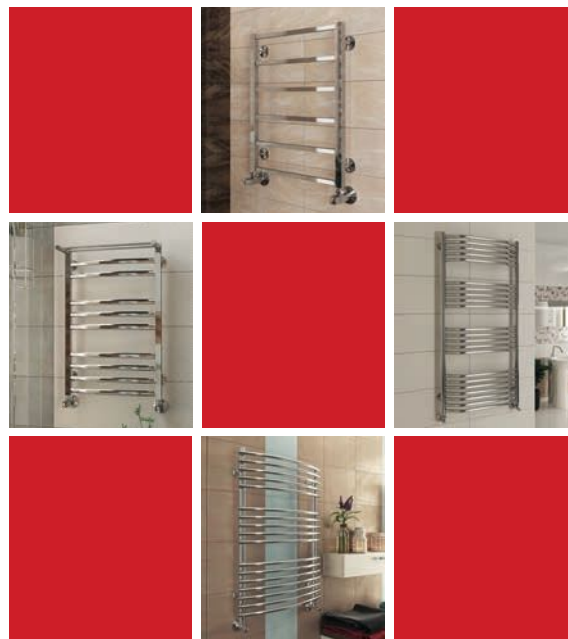

КАТАЛОГ 2019

LUX STANDART ECONOM ELECTRIC



WE

О КОМПАНИИ

TERMINUS - САМОЕ КРУПНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В СНГ ПО ВЫПУСКУ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И
ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
ЗАНИМАЮЩЕЕ ЛИДИРУЮЩУЮ
ПОЗИЦИЮ НА РЫНКЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ.

ЗАВОД РАСПОЛАГАЕТСЯ В ГОРОДЕ С
ВЫСОКОРАЗВИТОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ - ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В
ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
СОЗДАВАЛИ ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДСТВА, ОДНИМ
ИЗ КОТОРЫХ И ЯВЛЯЕТСЯ **ТЕРМИНУС**.
УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ
ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В РОССИИ,
РАЗРАБОТАННОЕ МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ
СТАНКОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
КОМПАНИИ **ТЕРМИНУС**, И ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ
БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА.



О НАС

WARM WELCOME TO YOU

B U S I N E S S S U P P O R T

БИЗНЕС ПОДДЕРЖКА

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО МНОГИМИ РОЗНИЧНЫМИ, ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ И СЕТЯМИ DIU НА ТЕРРИТОРИИ РФ, СНГ И ЕВРОПЫ, ОКАЗЫВАЯ ЮРИДИЧЕСКУЮ, ИНФОРМАЦИОННУЮ И РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИХ ПАРТНЕРОВ. ВОСТРЕБОВАННЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ, ТРЕНИНГИ И ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРОДАЖ, ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ЭФФЕКТИВНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА - ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.

20 Л Е Т У С П Е Х А

TEAM

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
ТЕРМИНУС - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ
ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, ИМПРОВИЗАЦИИ,
ВДОХНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРЫМ ИЗДЕЛИЯ ОБРЕТАЮТ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ И
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ОТ ЗАДУМКИ К РЕАЛЬНОСТИ ЭТИ
КРАСИВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИВОДИТ КОМАНДА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ - УВЛЕЧЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ,
СТРЕМЯЩИХСЯ ВМЕСТЕ СО МНОЙ ПРЕДЛОЖИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ
ЯРКУЮ, ТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ
ЖИЗНЬ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ И УДОБНОЙ, А АТМОСФЕРУ В
ДОМЕ УЮТНЕЕ. ИНВЕСТИРУЯ В НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СТАНКОСТРОЕНИЯ, МЫ СОЗДАЛИ
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО
КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ, И КАК СЛЕДСТВИЕ - ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ
ТЕНДЕНЦИЯМ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И СООТВЕТСТВУЕТ
НЕОБХОДИМЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И СТАНДАРТАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ ТЕРМИНУС,
СЕРГЕЙ БАТАЛИН

FOR
BEST
LIFE

КАЧЕСТВО

БЕСЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ
КОМФОРТА
И СПОКОЙСТВИЯ НА
ПРОТЯЖЕНИИ
ДОЛГИХ ЛЕТ.

PRODUCT

П Р О Д У К Ц И Я

ИНТЕРЬЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО И
СВОБОДНО,
СОЗДАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ
КЛЮЧЕВЫМ ДЕТАЛЯМ,
ЗАДАЮЩИМ ОСНОВНОЕ
НАСТРОЕНИЕ И СТИЛЬ.
ВАННАЯ КОМНАТА - ТО МЕСТО,
ГДЕ НЕОБХОДИМО
СОЗДАТЬ РАСПОЛАГАЮЩУЮ К
ОТДЫХУ АТМОСФЕРУ.
ЗДЕСЬ ВАЖНО ВСЕ: КАЖДАЯ
ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА,
ВИЗУАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА,
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА. ПРЕОБРАЗИТЬ
ЛЮБУЮ ВАННУЮ КОМНАТУ В
ОАЗИС ПОКОЯ ВАМ ПОМОЖЕТ
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
ТЕРМИНУС.
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ТЕРМИНУС - НЕ
ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, НО И ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА.



ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

**Все
самое
лучшее**

ПРЕИМУЩЕСТВА

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
30 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ

STAINLESS STEEL

**AISI
304L**

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ AISI 304L

LASER TECHNOLOGY

РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА - РЕЗУЛЬТАТ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

**IRON
CONNECT**

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СВАРКИ IRON CONNECT
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ИЗДЕЛИЯ
УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

PLASMA POLISH

ПЛАЗМЕННАЯ
ПОЛИРОВКА

ЗЕРКАЛЬНАЯ И
ГИГИЕНИЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ПЛАЗМЕННОЙ ПОЛИРОВКЕ

**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА**

WE DO

✓
**QUALITY
CONTROL**

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА

LUXURY

Л Ю К С С Е Р И Я



ЕВРОПА
15



АСТРА
17



ПРОВАНС
19



ВЕРСАЛЬ
21



КРЕМОНА
23

LUX
URY
LINE



ЛАТТЕ
25



КАПРИ
27



ТОСКАНА
29



ПАЛЕРМО
31



АЛЬБА
33



БАТРА
35



ГРЕТА
37



СИЦИЛИЯ
39



КОРРЕНТО
41

14 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ
ВЫСОТОЙ ОТ 700 ДО 1600 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 7 ДО 36

STANDART

СТАНДАРТ СЕРИЯ



АВИАЛЬ
45



МАРИО
47



ЕНИСЕЙ
49



ВАЛЕНСИЯ
51



ВЕНТА ЛЮКС
53



**САХАРА
ПЛЮС**
55



**ХЕНДРИКС
ПЛЮС**
57



ДИАНА
59



**ВАТРА
С ПОЛКОЙ**
61



КОНТУР
63



**КОНТУР
С ПОЛКОЙ**
65



ВИКТОРИЯ
67



СТАНДАРТ
69



АРКТУР
71



КЛАССИК
73



АВРОРА
75



**АВРОРА
С ПОЛКОЙ**
77



ОРИОН
79

18 МОДЕЛЕЙ
ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ
ВЫСОТОЙ ОТ 400 ДО 1400 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ
ПЕРЕКЛАДИН ОТ 6 ДО 27

STAN
DART
LINE

ECONOM

Э К О Н О М С Е Р И Я



ВЕНТА
82



ПОЛКА
83



АНКОНА
84



БЕГА
85



ХЕНДРИКС
86



КАСКАД
87



САХАРА
88



ЮПИТЕР
89



КВИНТА
90



ЕВРОМИКС
91



КЛАССИК
92



ВИКТОРИЯ
93



СТАНДАРТ
94



ФОКСТРОТ
95



ФОКСТРОТ - ЛИАНА
96



М-ОБР
97



**М-ОБР.
С ПОЛКОЙ**
97

17 МОДЕЛЕЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ
ВЫСОТОЙ ОТ 416 ДО 1030 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 4 ДО 12

ELECTRIC

Э Л Е К Т Р И К С Е Р И Я



ВАТИКАН
100



ЕНИСЕЙ
101



СИЦИЛИЯ
102



ВИКТОРИЯ
103



КЛАССИК
104

**ELEC
TRIC
LINE**



ЕВРОМИКС
105



ТВИСТ
106



Ш-ОБР.ПОВ.
107



Ш-ОБРАЗНЫЙ
108



Г-ОБР.ПОВ.
108



М-ОБРАЗНЫЙ
109



П-ОБРАЗНЫЙ
109

12 МОДЕЛЕЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ
ВЫСОТОЙ ОТ 225 ММ ДО 1350 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 5 ДО 16

LUX URY LINE

Л Ю К С С Е Р И Я

КОМПАНИЯ **ТЕРМИНУС** ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СЕРИИ ЛЮКС.

ЭЛЕГАНТНЫЕ МОДЕЛИ СТАНУТ ВОГЛОЩЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ, СОЗДАДУТ АТМОСФЕРУ УЮТА И НАПОЛНЯТ ДОМ ТЕПЛОМ. УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПЛОСКООВАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛАДИН С ПРОФИЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ, БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ **ТЕРМИНУС** ЯРКИМ АКЦЕНТОМ, СОЗДАЮЩИМ ОЩУЩЕНИЕ ЗАКОНЧЕННОСТИ И ИЗЫСКАННОСТИ ИНТЕРЬЕРА. МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ КАК IRON CONNECT. В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СЕРИИ "ЛЮКС", ВКЛЮЧАЮЩАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ, РАЗМЕРНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЭТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И СТИЛИСТИКОЙ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

14 Моделей
полотенцесушителей



Л Ю К С С Е Р И Я

LUXURY

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


ЕВРОПА

EUROPA

MODERN

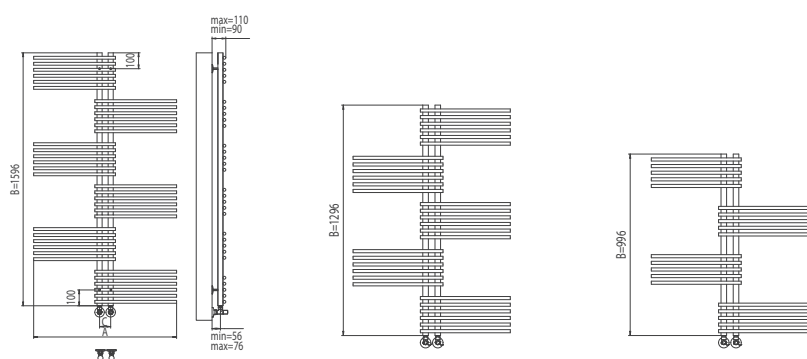

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П120	996	70	902	5-5-5-5	644	6,5
П30	1296	70	902	6-6-6-6-6	872	8,9
П36	1596	70	902	6-6-6-6-6-6	1052	10,7

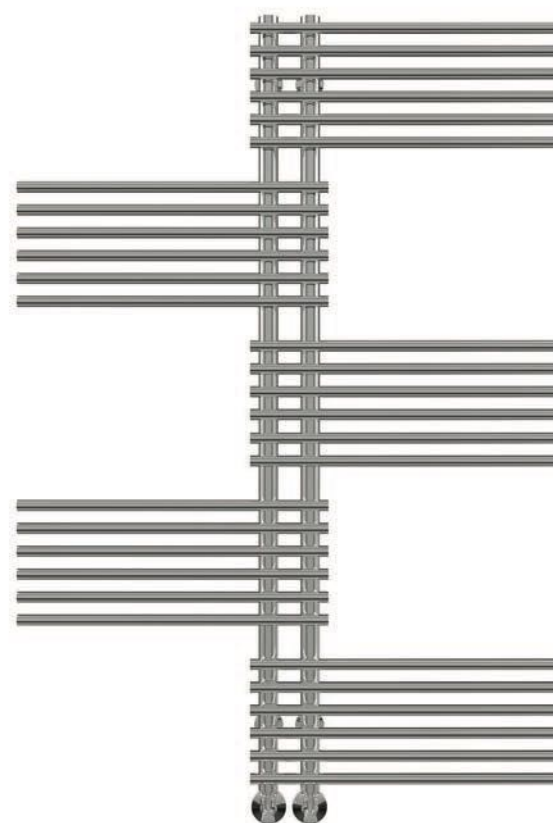

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

IRON
CONNECT



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

АСТРА

ASTRA

CLASSIC

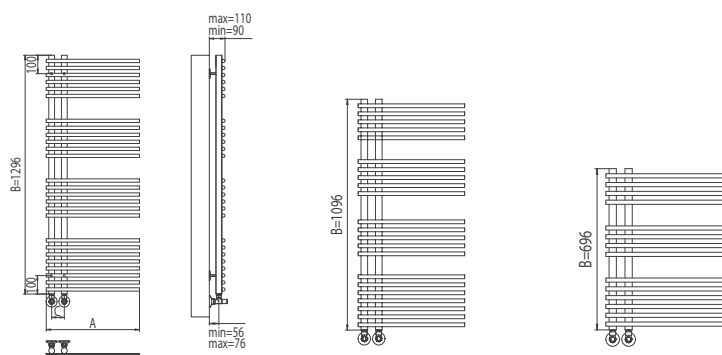

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П14	696	70	516	6-4-4	420	4,3
П22	1096	70	516	7-5-5-5	682	6,9
П26	1296	70	516	8-6-6-6	781	7,9

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ 3/4"x1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК 3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"




X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4

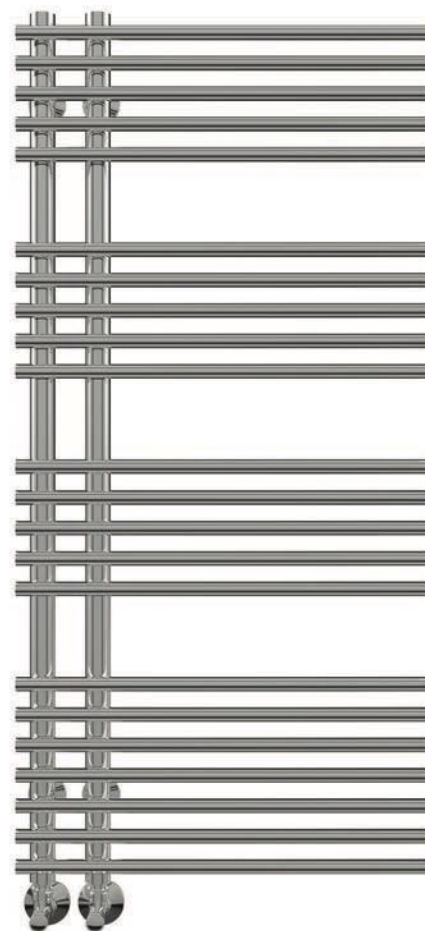

LUXURY LINE



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 ATM



t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ

IRON CONNECT



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 25 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


ПРОВАНС

PROVENCE

VINTAGE

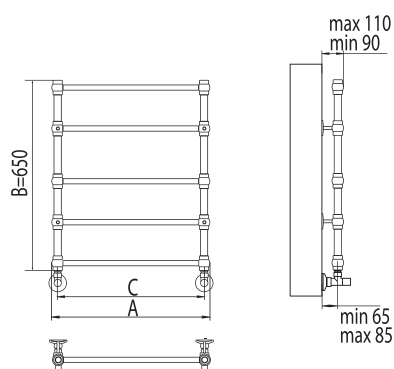

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П5	650	500	540	3-2	210	2,1

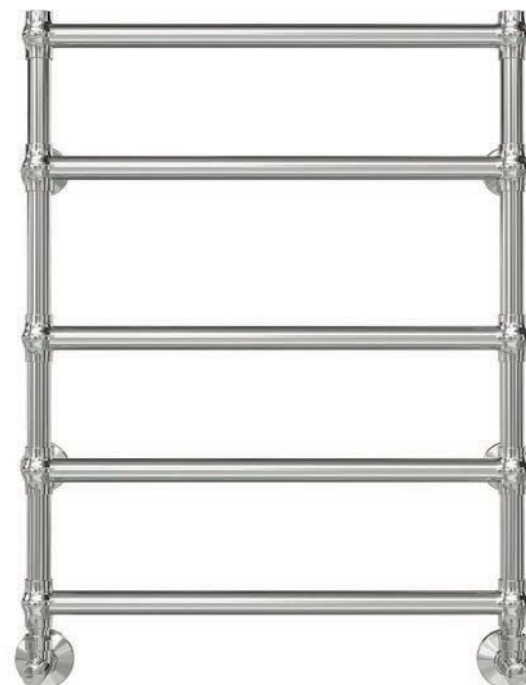

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ 3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК 3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 ATM



t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ
ЕВРОТРОЙНИК



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco




ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 28 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 25 мм

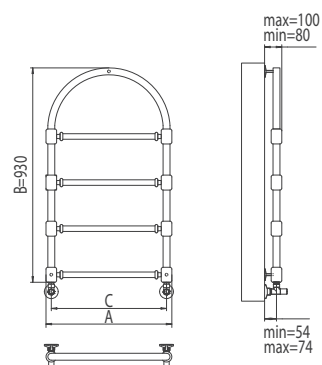

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П4 ХРОМ	930	500	540	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	310	3,1
П4 БРОНЗА	930	500	540	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	310	3,1

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ
ЕВРОТРОЙНИК



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

VINTAGE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 38 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 25 мм

КРЕМОНА

CREMONA

MODERN

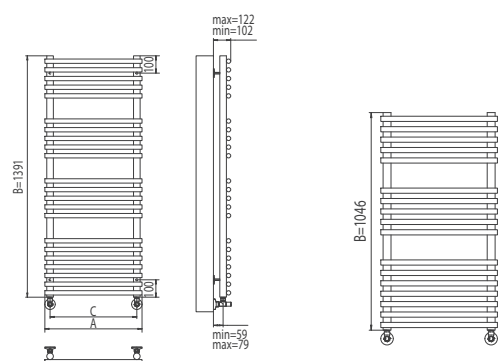

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П17	1046	500	560	7-5-5	718	7,3
П22	1391	500	560	7-5-5-5	936	9,5

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"




X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

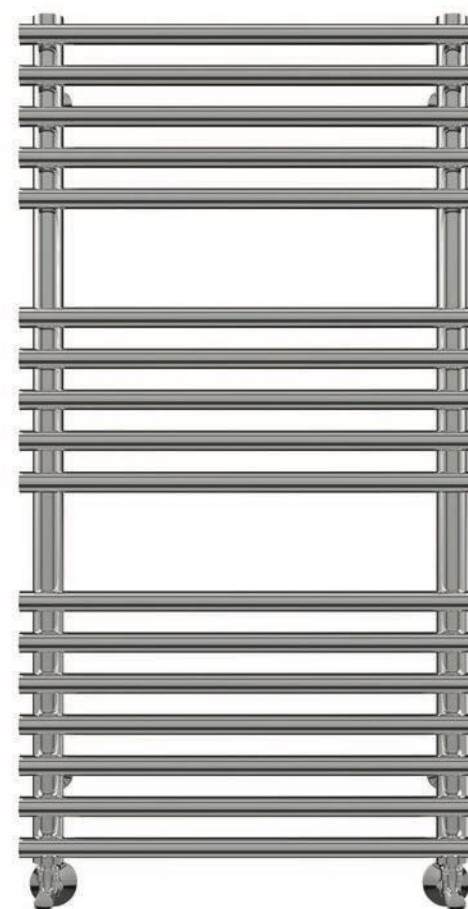

РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

IRON
CONNECT



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111


ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ 50X10 мм

ЛАТТЕ

LATTE

HI-TECH

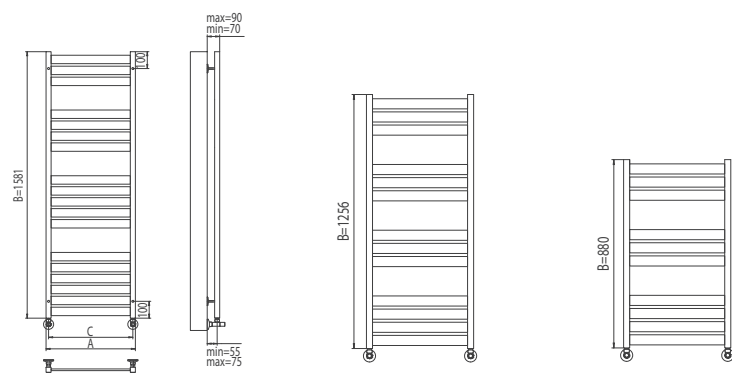

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П10	880	500	530	4-3-3	533	5,4
П13	1256	500	530	4-3-3-3	718	7,3
П18	1581	500	530	6-5-4-3	986	10,0

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА




ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 38 мм

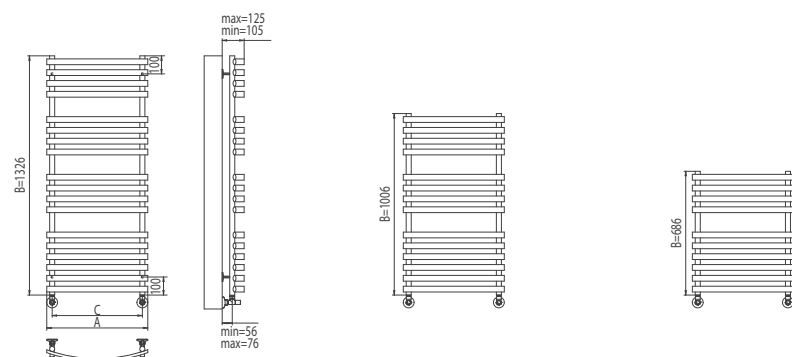

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П10	686	500	560	6-4	468	4,8
П14	1006	450	510	4-4-4	561	5,7
П18	1326	500	560	6-4-4-4	726	7,4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

IRON
CONNECT




ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

HI-TECH

КАПРИ

CAPRI

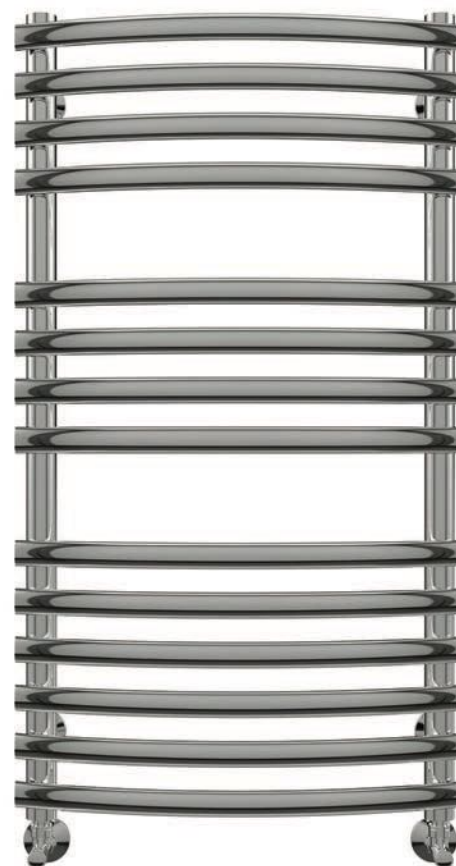

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ 30X10 мм

ТОСКАНА

TOSCANA

HI-TECH

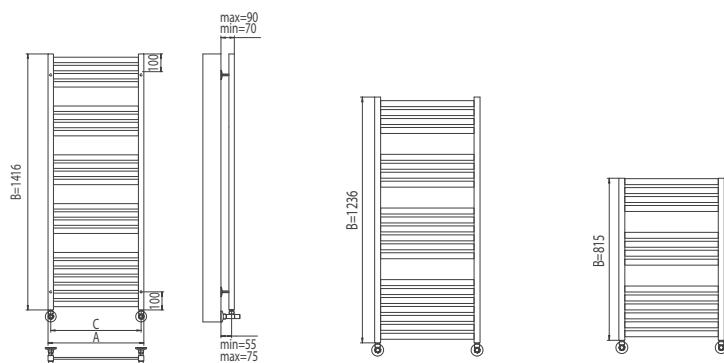

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П14	815	500	530	6-4-4	497	5,0
П21	1236	500	530	7-6-4-4	748	7,6
П23	1416	500	530	7-4-4-4-4	829	8,4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 38 мм

ПАЛЕРМО

PALERMO

HI-TECH

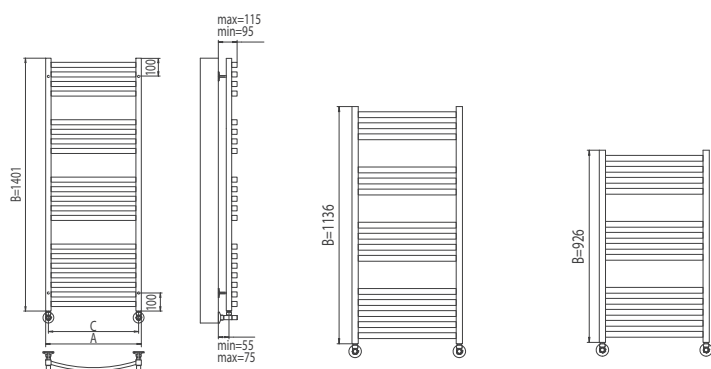

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П13	926	500	530	5-4-4	535	5,4
П15	1136	500	530	5-4-3-3	629	6,4
П20	1401	500	530	7-5-4-4	819	8,3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 38 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 25 мм

АЛЬБА

ALBA

CLASSIC

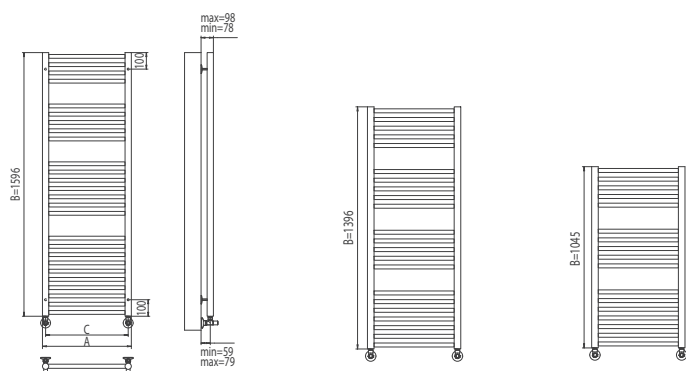

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П17	1045	500	538	7-5-5	546	5,5
П22	1396	500	538	7-5-5-5	468	4,8
П26	1596	600	638	10-7-5-4	849	8,6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco




ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

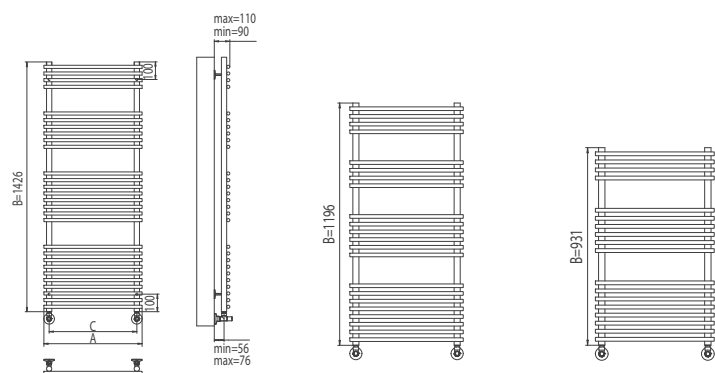

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П18	931	500	560	8-6-4	413	4,2
П22	1196	500	560	8-6-4-4	587	6,0
П28	1426	500	560	10-8-6-4	760	7,7

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ 3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК 3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 ATM



t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ

IRON CONNECT



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

LUXURY LINE

MODERN

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco




ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 38 мм

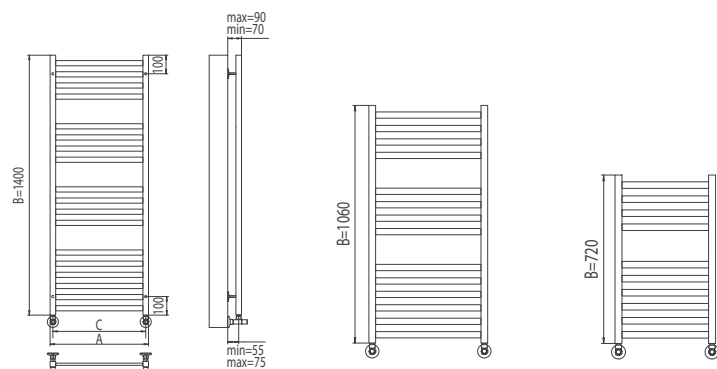

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П10	720	450	480	6-4	413	4,2
П14	1060	500	530	6-4-4	587	6,0
П18	1400	500	530	6-4-4-4	760	7,7

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ




ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ГРЕТА

GRETA

HI-TECH

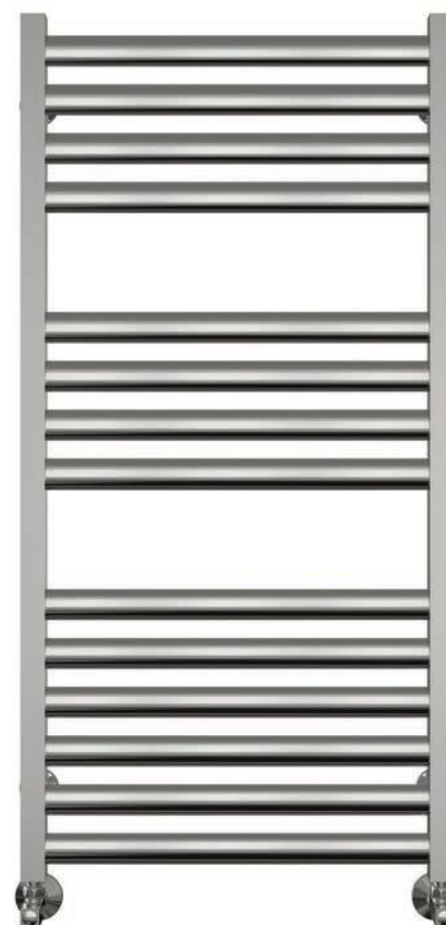

LUX
URY
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

СИЦИЛИЯ

SICILIA

HI-TECH

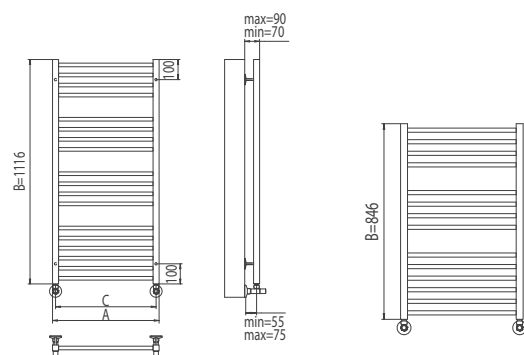

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П14	846	500	530	6-4-4	404	4,1
П18	1116	500	530	6-4-4-4	524	5,3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

LUX
URY
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 ММ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 ММ

SORRENTO

CLASSIC

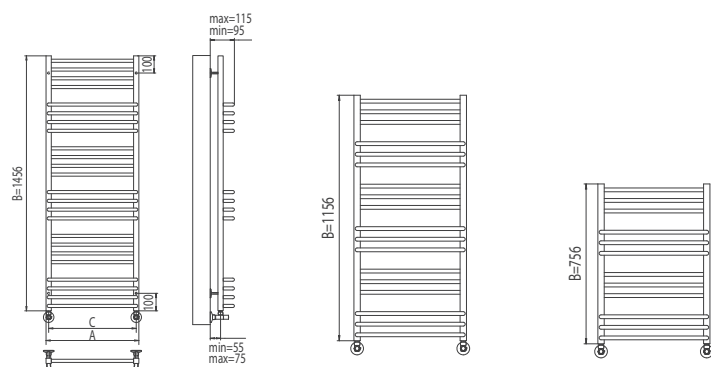

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П12	756	500	530	3-3-3-3	378	3,8
П18	1156	500	530	3-3-3-3-3-3	569	5,8
П24	1456	500	530	4-4-4-4-4-4-4	744	7,6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



LUX
URY
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

STAN DART LINE

КОМПАНИЯ **ТЕРМИНУС** ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СЕРИИ **СТАНДАРТ**. В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ, ЧТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И ОСОБЕННОСТЯМИ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВАШИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ДОСТУПНОЙ РОСКОШИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К СЕРИИ **СТАНДАРТ** ОБУСЛОВЛЕНА БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ПЕРЕКЛАДИН И МИНИМАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ НИМИ, ЧТО ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ. МОДНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ ГРУППИРОВКИ ПРОФИЛЬНЫХ И ОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗНЫХ РАЗМЕРНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННО СУШИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧАТ ПРИЯТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.

С Т А Н Д А Р Т С Е Р И Я

18 Моделей
полотенцесушителей



С Т А Н Д А Р Т С Е Р И Я

STAN
DAR

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА




ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ 30X10 мм

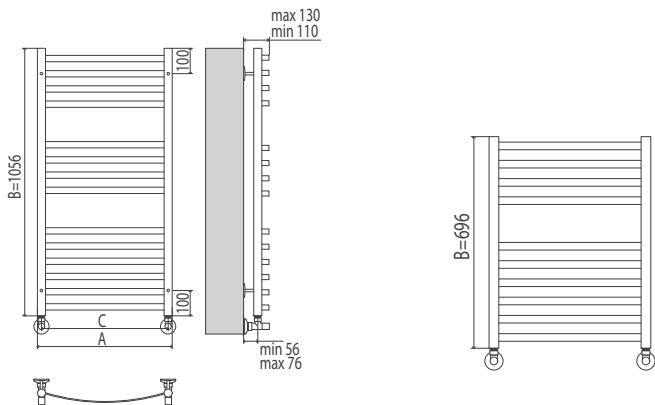

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П10	696	500	532	6-4	362	3,7
П14	1056	500	532	6-4-4	519	5,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



Х 1

КРАН
МАЕВСКОГО



Х 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



Х 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



Х 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



Х 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



Х 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

АВИЭЛЬ

AVIEL



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112


10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

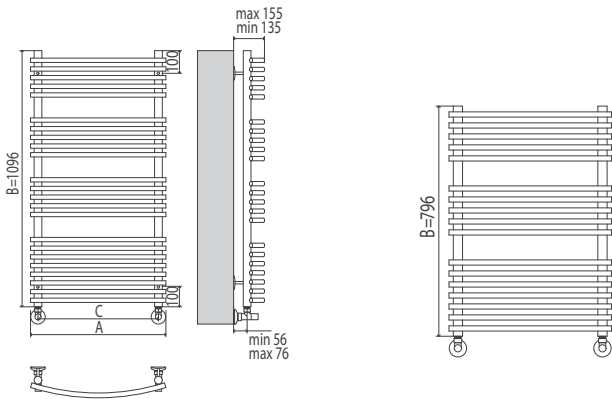

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П17	796	500	560	7-5-5	508	5,2
П23	1096	500	560	8-5-5-5	690	7,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

MARIO

MARIO



STAN
DART
LINE

IRON
CONNECT



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА




ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

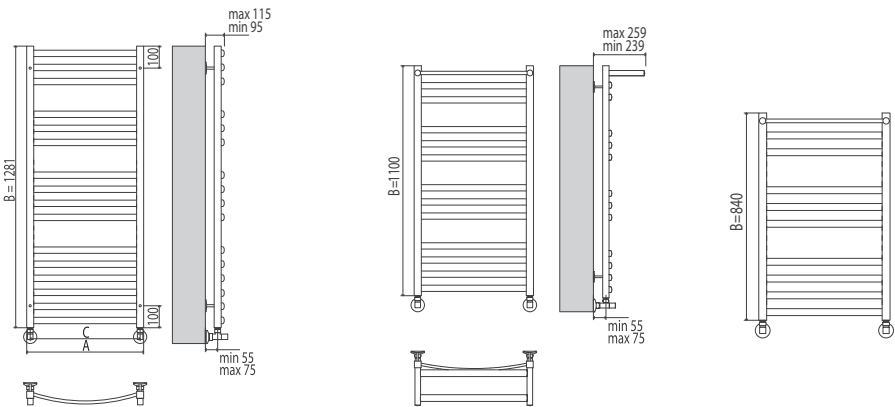

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П16	1281	500	530	6-4-3-3	599	6,1
П10 с полкой	840	500	530	3-3-4	510	5,2
П13 с полкой	1100	500	530	4-3-3-3	537	5,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



Х 1

КРАН
МАЕВСКОГО



Х 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



Х 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



Х 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



Х 2

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2" ГШ



Х 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °С



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ЕНИСЕЙ

ENISEJ



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112



ЦВЕТА




ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

ВАЛЕНСИЯ

VALENCIA

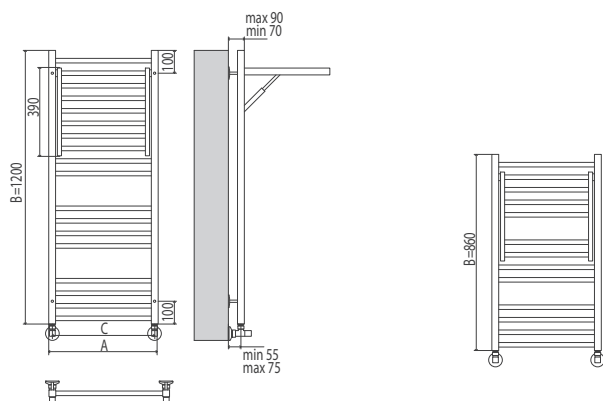

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П13	860	450	480	4-4-5	570	5,8
П18	1200	500	530	4-4-10	625	6,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



STAN
DART
LINE



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
3 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ПОДНИМАЮЩАЯСЯ ПОЛКА
«LIFT UP»



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА





ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111


ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

ВЕНТА ЛЮКС

VENTA LUX

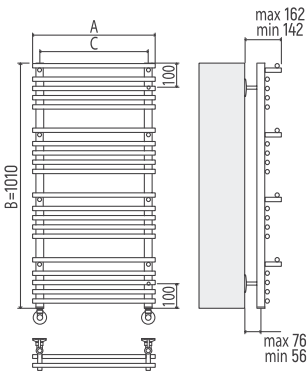

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П15	740	450	510	5-5-5	430	5,9
П20	1006	450	510	5-5-5-5	530	7,3

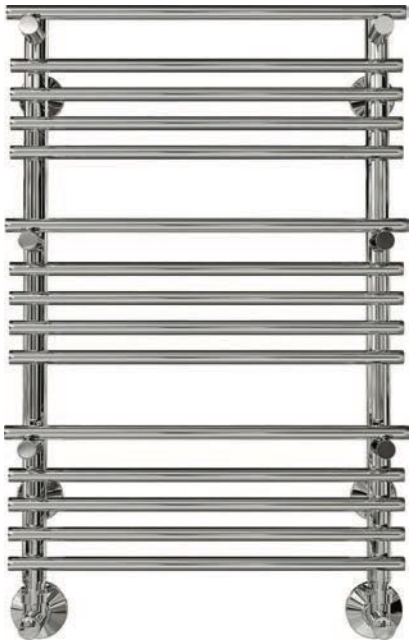

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК 3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ 3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ



t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

STAN
DART
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА




ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

САХАРА ПЛЮС

SAHARA +

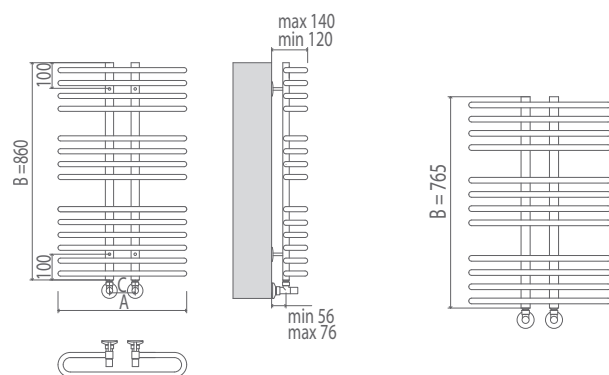

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П12	765	100	500	4-4-4	561	5,7
П14	860	100	500	6-4-4	649	6,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ
КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

ХЕНДРИКС ПЛЮС

HENDRIX +

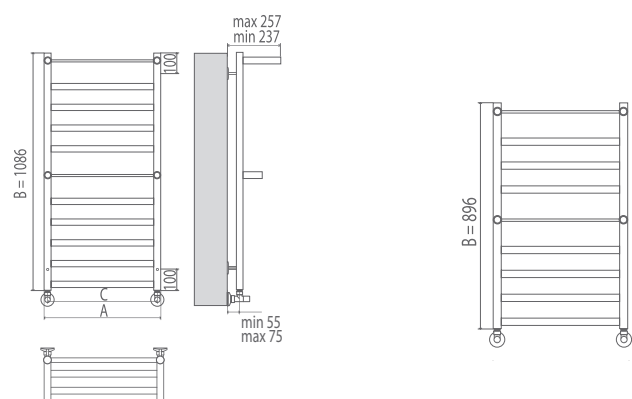

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П9	896	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	333	3,4
П11	1086	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	406	4,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112


10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

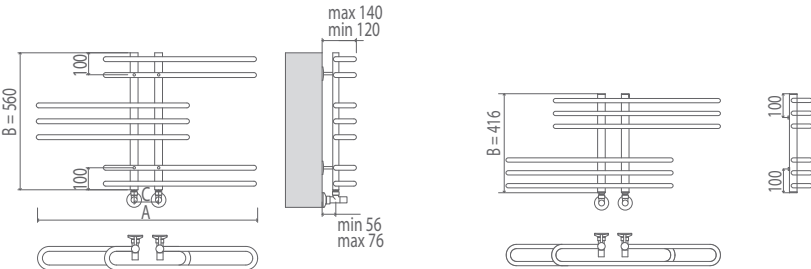

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П6	416	100	908	3-3	505	5,1
П7	560	100	908	2-3-2	600	6,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

STAN
DART
LINE


10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

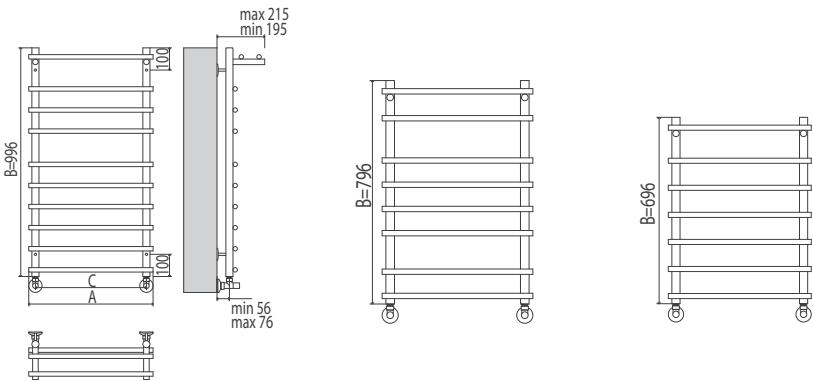

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П7	696	500	560	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	270	2,7
П8	796	500	560	2-4-2	305	3,1
П10	996	500	560	6-3-1	385	3,9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВАТРА

VATRA с полкой



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА

eco




ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ 20X20 мм

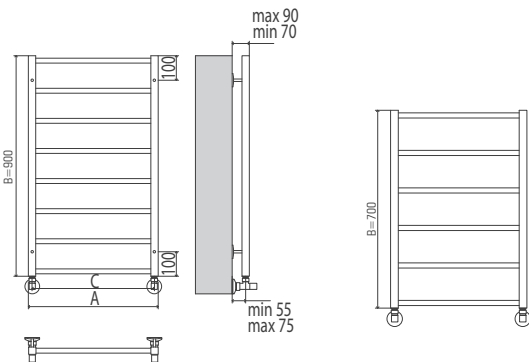

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П6	700	300	330	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	207	2,1
П6	700	400	430	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	240	2,4
П6	700	500	530	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	271	2,8
П8	900	300	330	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	270	2,7
П8	900	400	430	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	314	3,2
П8	900	500	530	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	356	3,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

КОНТУР

KONTUR



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА




ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ 20X20 мм

КОНТУР

KONTUR

с полкой
NEW

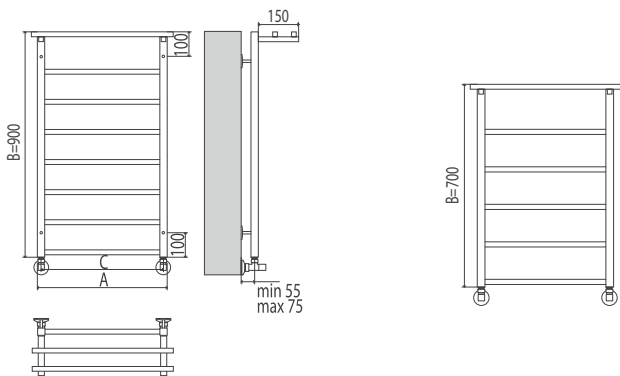

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П6	700	300	330	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	207	2,1
П6	700	400	430	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	240	2,4
П6	700	500	530	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	271	2,8
П8	900	300	330	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	270	2,7
П8	900	400	430	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	314	3,2
П8	900	500	530	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	356	3,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА


ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

ВИКТОРИЯ

VICTORIA

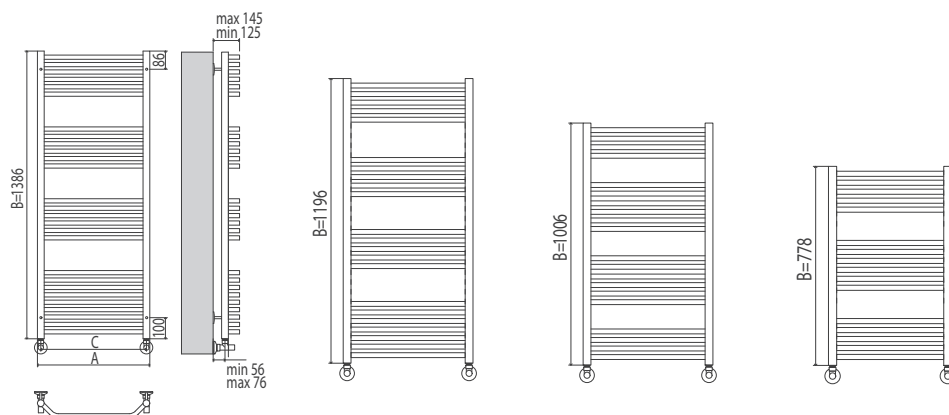

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П16	778	450	482	5-6-5	385	3,9
П20	1006	500	532	4-6-6-4	527	5,4
П22	1196	500	532	7-5-5-5	565	5,7
П27	1386	500	532	9-6-6-6	716	7,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СГОНОМ 3/4"x1/2"ГШ



X 2



STAN
DART
LINE



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА


ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

СТАНДАРТ

STANDART

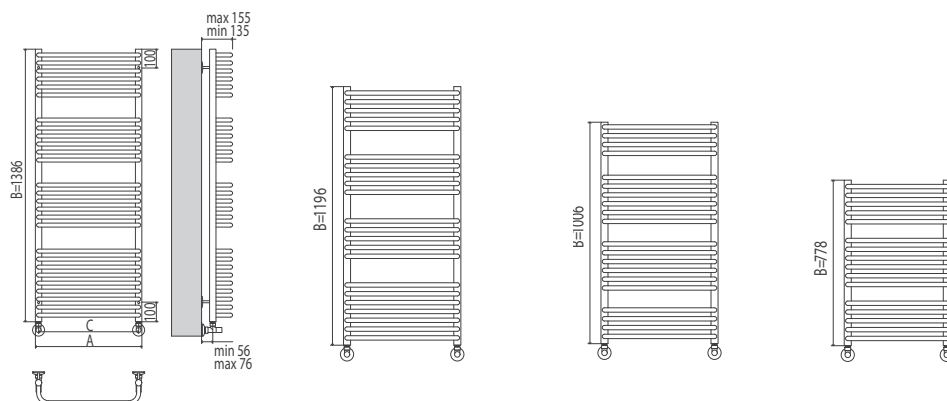

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
P16	778	450	482	5-6-5	451	4,6
P20	1006	500	532	4-6-6-4	609	6,2
P22	1196	500	532	7-5-5-5	682	6,9
P27	1386	500	532	9-6-6-6	826	8,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СГОНОМ 3/4"x1/2"ТШ



X 2



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ



t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ




ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА


eco

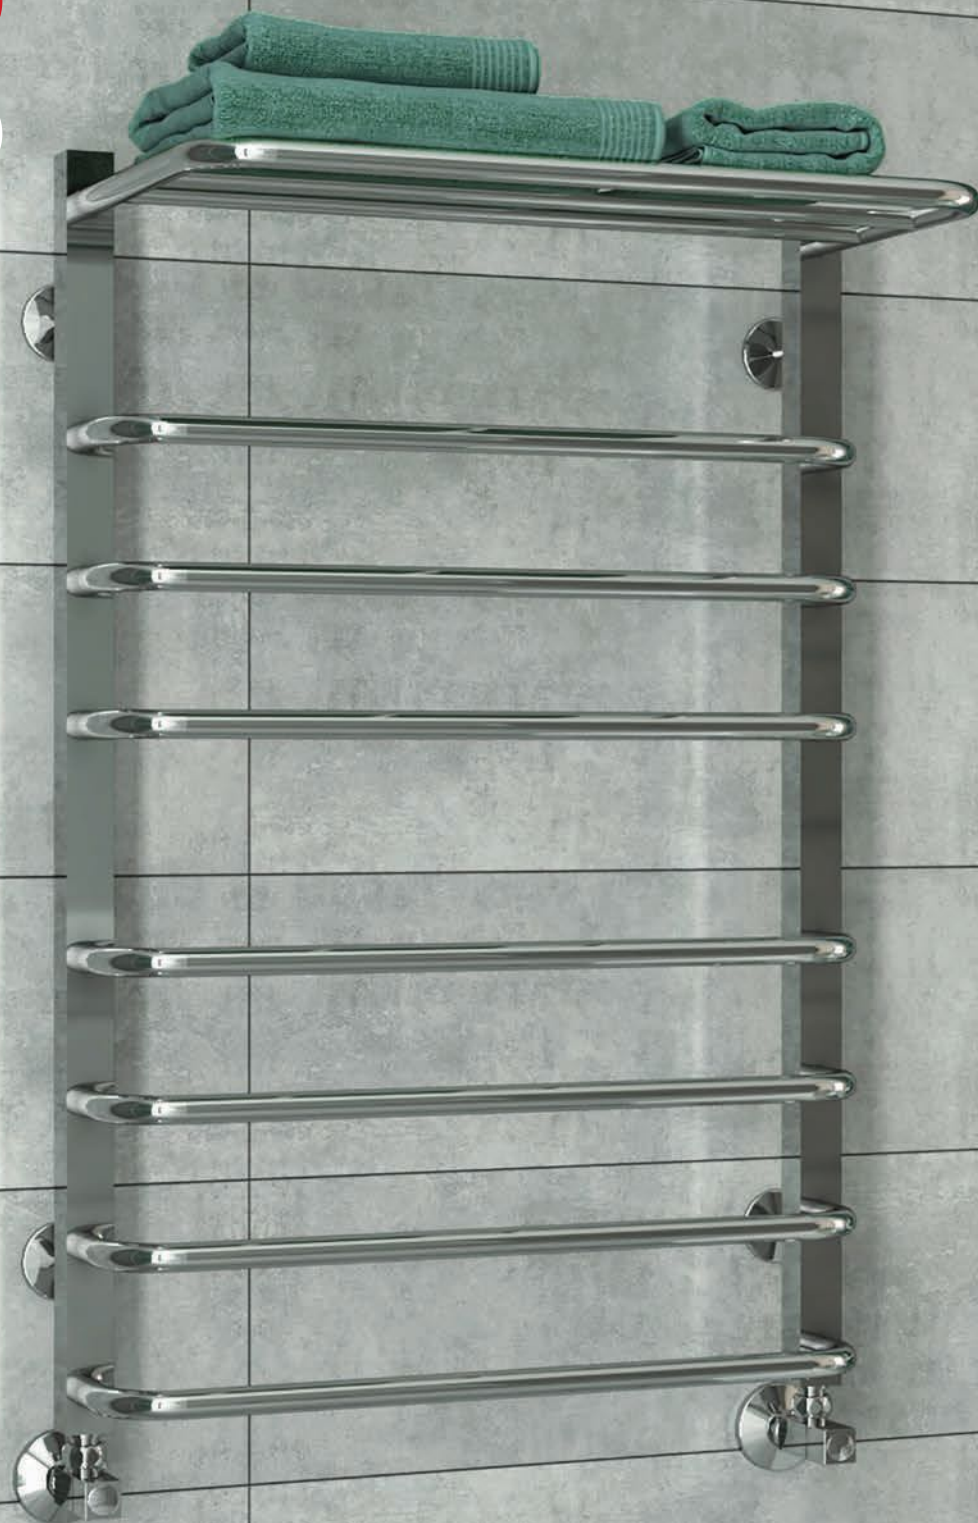

ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

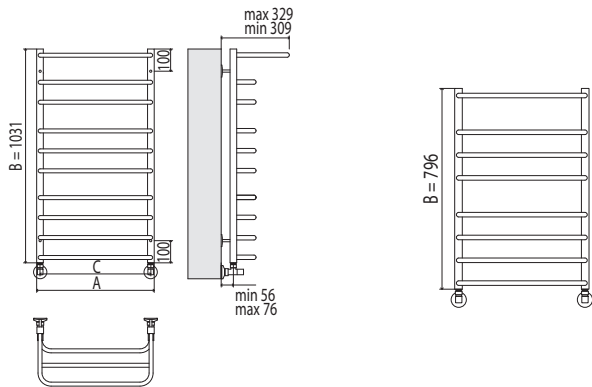

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П8	796	500	530	4-3-1	316	3,2
П10	1031	500	530	4-3-2-1	401	4,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °С



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

АРКТУР

ARKTUR

с полкой



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА




ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

КЛАССИК

CLASSIC

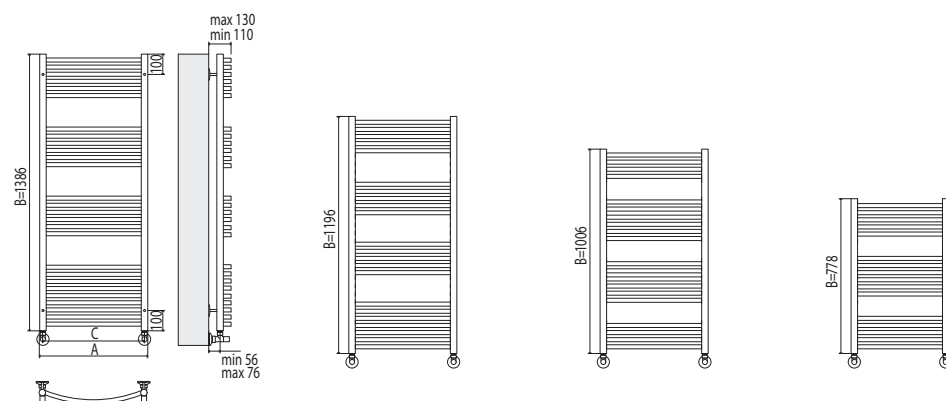

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
P16	778	450	482	5-6-5	390	4,0
P20	1006	500	532	4-6-6-4	533	5,4
P22	1196	500	532	7-5-5-5	599	6,1
P27	1386	500	532	9-6-6-6	723	7,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ 3/4"x1/2"ТШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА




ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

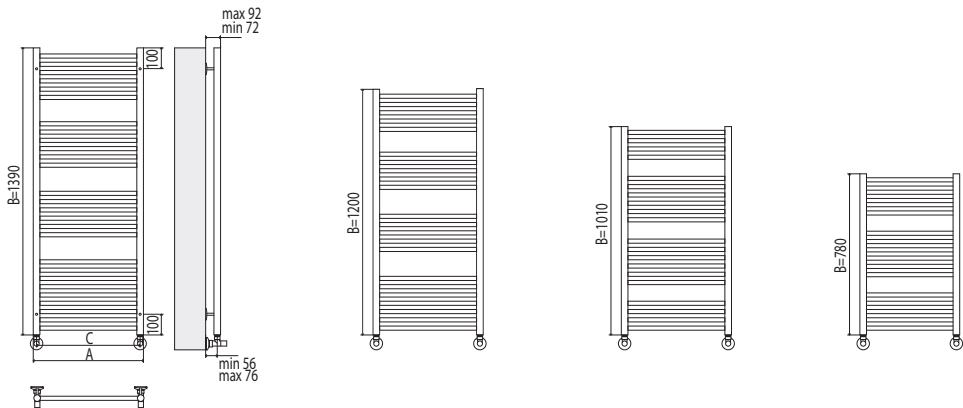

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П16	780	300	332	5-6-5	288	2,9
П16	780	400	432	5-6-5	353	3,6
П16	780	450	482	5-6-5	385	3,9
П16	780	500	532	5-6-5	418	4,2
П20	1010	300	332	4-6-6-4	365	3,7
П20	1010	400	432	4-6-6-4	446	4,5
П20	1010	500	532	4-6-6-4	494	5,0
П22	1200	300	332	7-5-5-5	414	4,2
П22	1200	400	432	7-5-5-5	504	5,1
П22	1200	500	532	7-5-5-5	527	5,4
П27	1390	300	332	9-6-6-6	496	5,0
П27	1390	400	432	9-6-6-6	606	6,2
П27	1390	500	532	9-6-6-6	716	7,3
П27	1390	600	632	9-6-6-6	826	8,4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ 3/4"x1/2"ГШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

АВРОРА

AURORA



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЦВЕТА

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111




ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

АВРОРА

AURORA

с полкой
NEW

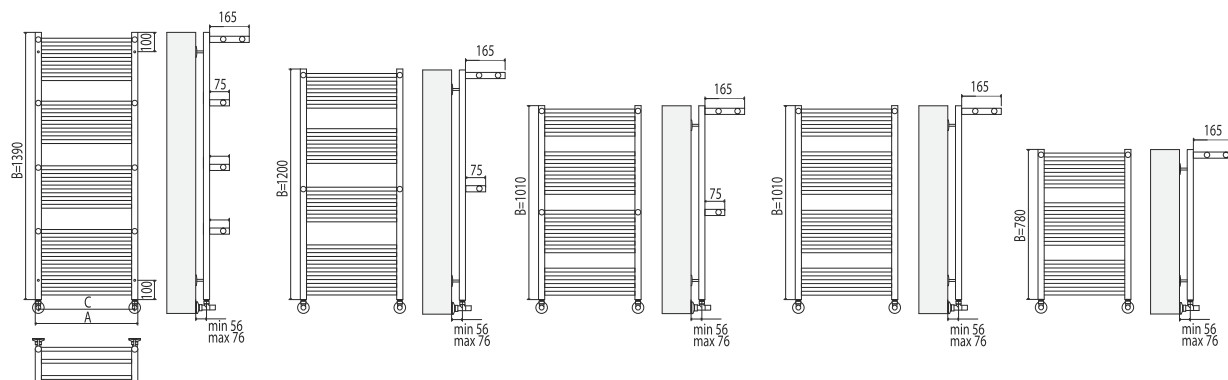

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
АВРОРА С 1 ПОЛКОЙ						
П16	780	300	332	5-6-5	288	2,9
П16	780	400	432	5-6-5	353	3,6
П16	780	500	532	5-6-5	418	4,2
П20	1010	300	332	4-6-6-4	365	3,7
П20	1010	400	432	4-6-6-4	446	4,5
П20	1010	500	532	4-6-6-4	494	5,0
АВРОРА С 2 ПОЛКАМИ						
П20	1010	300	332	4-6-6-4	365	3,7
П20	1010	400	432	4-6-6-4	446	4,5
П20	1010	500	532	4-6-6-4	494	5,0
П22	1200	300	332	7-5-5-5	414	4,2
П22	1200	400	432	7-5-5-5	504	5,1
П22	1200	500	532	7-5-5-5	527	5,4
АВРОРА С 4 ПОЛКАМИ						
П27	1390	300	332	9-6-6-6	496	5,0
П27	1390	400	432	9-6-6-6	606	6,2
П27	1390	500	532	9-6-6-6	716	7,3
П27	1390	600	632	9-6-6-6	826	8,4



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



Х 1

КРАН МАЕВСКОГО



Х 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ



Х 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СГОНОМ 3/4"x1/2"ГШ



Х 2



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 АТМ



t° max +110 °С



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ НЕРЖ СТАЛЬ



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

STAN
DART
LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА




ЦВЕТА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

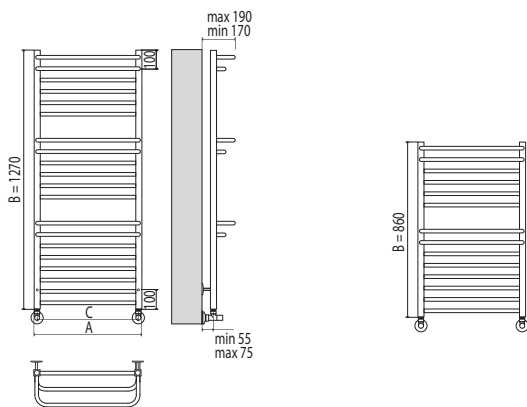

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М
П14	860	500	530	8-6	411	5,6
П20	1270	500	530	8-6-6	593	8,2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ЗАГЛУШКА



X 1

КРАН
МАЕВСКОГО



X 1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
КРЕПЛЕНИЕ



X 4

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110

РЕКОМЕНДОВАННАЯ

ЭКСЦЕНТРИК
3/4"x1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ
3/4"x1/2"ГШ



X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ОРИОН

ORION



STAN
DART
LINE



ВАРИАНТ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
СТР.112



ECO NOM LINE

Э К О Н О М С Е Р И Я

КОМПАНИЯ ТЕРМИНУС
ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СЕРИИ
ЭКОНОМ.

В НАШЕМ КАТАЛОГЕ ВЫ
НАЙДЕТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ
ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
ВАННОЙ КОМНАТЫ И
СМОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КАК
КЛАССИЧЕСКУЮ, ТАК И
УЛЬТРАСОВЕРМЕННУЮ МОДЕЛЬ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ В
РАМКАХ ВАШЕГО БЮДЖЕТА,
ДОПОЛНИВ ИНТЕРЬЕР ЯРКОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ШИРОКИЙ
РАЗМЕРНЫЙ РЯД ОБЛЕГЧАЮТ
ВЫБОР ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ
ТЕРМИНУС В ДАННОМ
ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ. НАЛИЧИЕ
ОДНОЙ ИЛИ ДВУХ ПОЛОК В
ИЗДЕЛИЯХ ПОВЫШАЕТ ИХ
ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

17 Моделей
полотенцесушителей





Э К О Н О М С Е Р И Я

ECO
NO



ВЕНТА

VENTA

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
9 ATM

t° max
+110 °C

ВОДЯНОЙ

ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ


ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
БОКОВОЕ 1" НР

ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

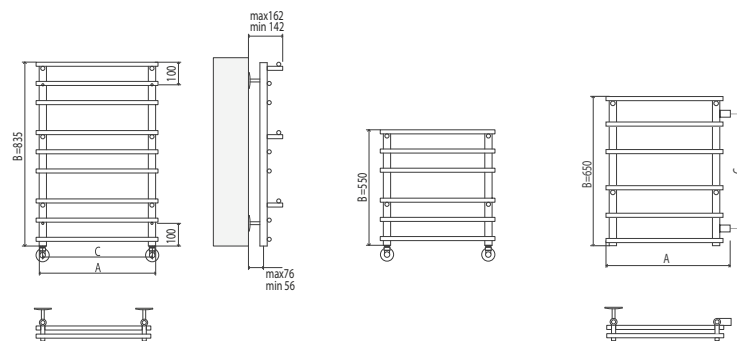

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П6	525	450	510	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	262	2,7
П9	835	500	560	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	353	3,6
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П6	650	500	541	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	282	2,9

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ
X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГТ
X2

ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112





ПОЛКА

POLKA



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ


ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

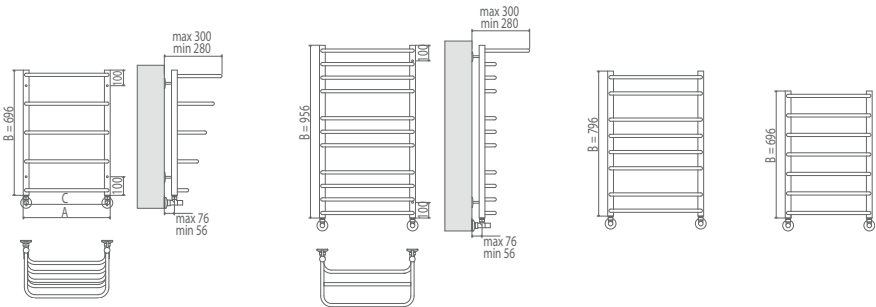

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П5	696	450	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	280	2,8
П7	696	450	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	330	3,4
П8	796	500	532	2-4-2	375	3,8
П11	956	500	532	4-3-4	546	5,5

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ

X2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112



АНКОНА

ANCONA



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР


ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

БОКОВОЕ 1" НР

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

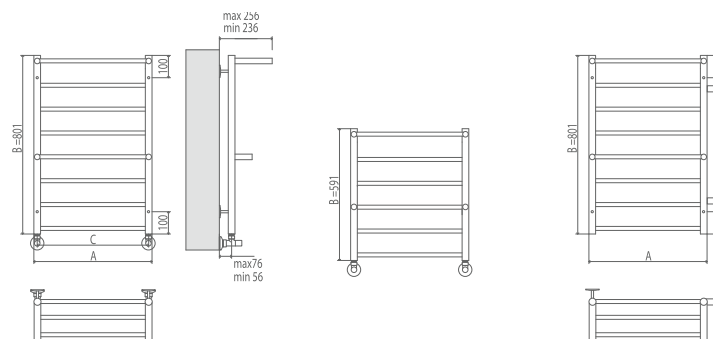

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П6	591	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	250	2,5
П8	801	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	320	3,2
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П8	801	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	320	3,2

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ
X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГГ
X2

ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112






ВЕГА

VEGA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОКОВОЕ 1/2" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ 20X20 мм

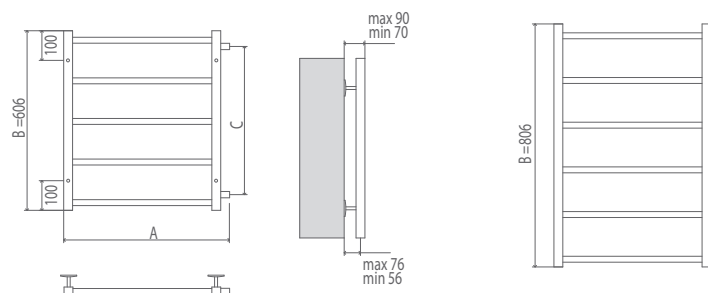

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П5	606	500	575	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	230	2,3
П6	806	600	575	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	288	2,9

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
3/4"X1/2" ГГ


X2

или



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1/2" ГГ

X2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 АТМ



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





ХЕНДРИКС

HENDRIX



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР

БОКОВОЕ 1" НР


ВИД ОБРАБОТКИ

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

КОНСТРУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

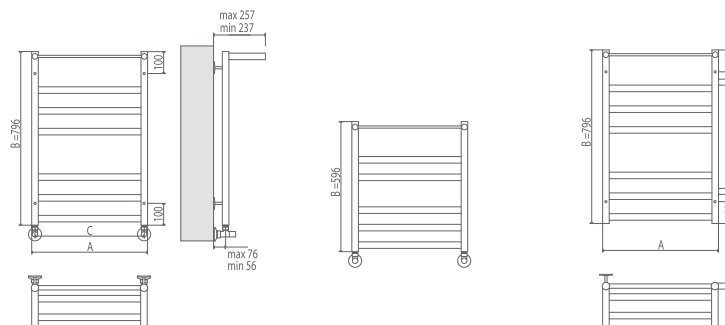

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П6	596	500	532	3-2-1	242	2,5
П7	796	500	532	3-3-1	298	3,0
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П7	796	500	577	3-3-1	298	3,0

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ
X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГГ
X2

ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112






КАСКАД

CASCADE

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОКОВОЕ 1/2" ВР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

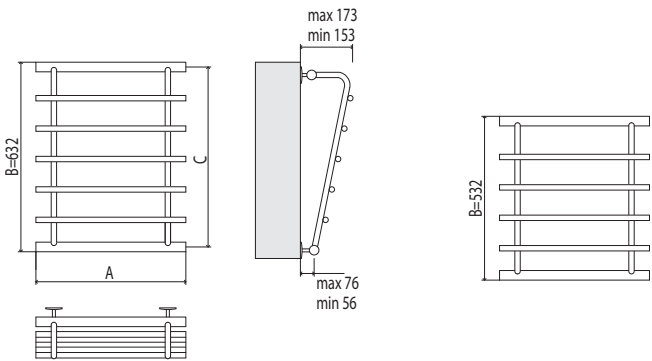

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П4	532	500	500	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	200	2,0
П5	632	600	500	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	230	2,3

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
3/4"X1/2" ГШ
X2

ИЛИ



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
3/4"X1/2" ГШ
X2

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ECO
NOM
LINE

IRON
CONNECT



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





САХАРА

SAHARA

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C




ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

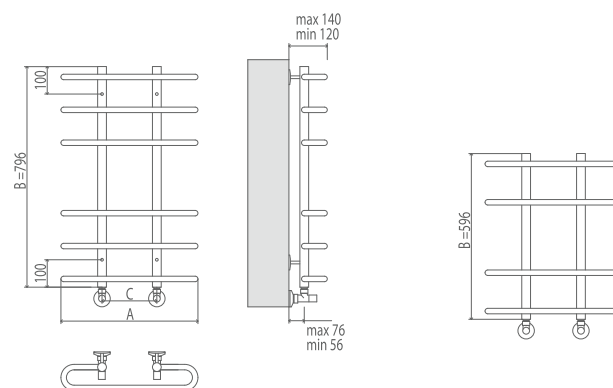

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П4	596	200	500	2-2	255	2,6
П6	796	200	500	3-3	370	3,8

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ
X2

ECO
NOM
LINE





ЮПИТЕР

JUPITER



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ


ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР
ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

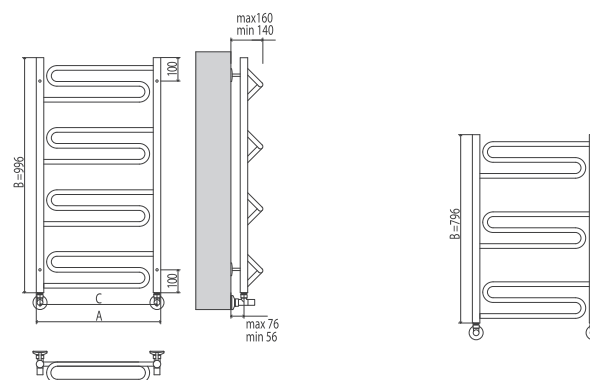

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П9	796	500	532	3-3-3	680	6,9
П12	996	500	532	3-3-3-3	740	7,5

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"x1/2" ГШ

X2

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110




ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112



КВИНТА

QUINTA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОКОВОЕ 1" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

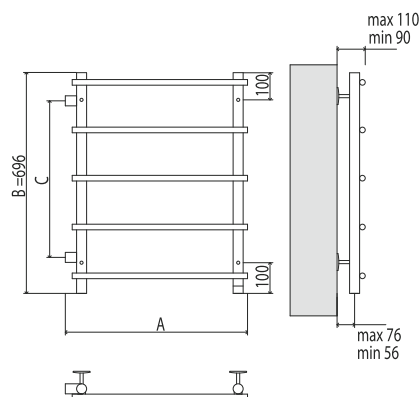

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
П5	696	500	591	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	220	2,2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГГ

X2

**IRON
CONNECT**



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



**ECO
NOM
LINE**



ЕВРОМИКС

EUROMIX



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ




ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
БОКОВОЕ 1" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

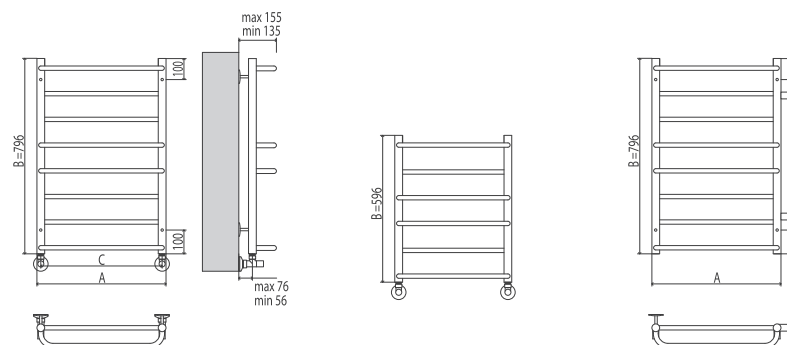

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П6	596	450	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	210	2,1
П8	796	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	283	2,9
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П8	796	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	283	2,9

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ

X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГГ

X2



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110



КЛАССИК

CLASSIC



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

НИЖНЕЕ 1/2" ВР

БОКОВОЕ 1" НР


ВИД ОБРАБОТКИ

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

КОНСТРУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

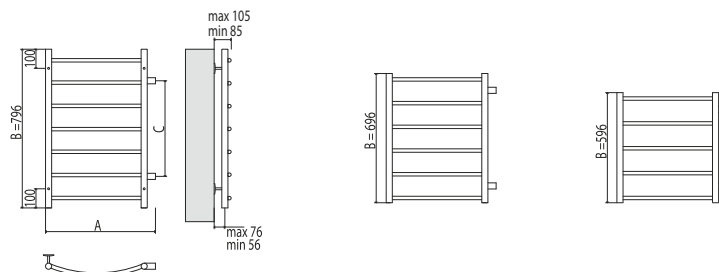

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П4	496	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	155	1,6
П5	596	400	432	2-1-2	168	1,7
П5	596	500	532	2-1-2	188	1,9
П7	796	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	256	2,6
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П5	596	500	477	2-1-2	190	1,9
П5	596	500	577	2-1-2	195	2,0
П6	696	500	577	3-3	220	2,2
П7	796	600	477	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	213	2,2
П7	796	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	255	2,6
П7	796	600	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	255	2,6

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ

X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГТ

X2

ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112





ВИКТОРИЯ

VICTORIA



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ




ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
БОКОВОЕ 1" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

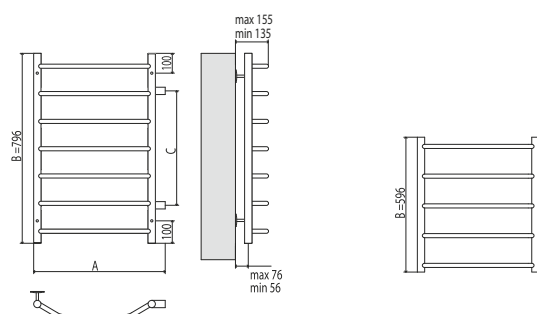

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П5	596	400	432	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	167	1,7
П5	596	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	187	1,9
П6	796	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	235	2,4
П6	796	600	632	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	259	2,6
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П5	596	500	477	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	180	1,8
П5	596	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	195	2,0
П7	796	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	254	2,6
П7	796	600	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	254	2,6

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ

X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГГ

X2



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112



СТАНДАРТ

STANDART



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ



ПИЩЕВАЯ
НЕРЖ СТАЛЬ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111


ЦВЕТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НИЖНЕЕ 1/2" ВР
БОКОВОЕ 1" НР

ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

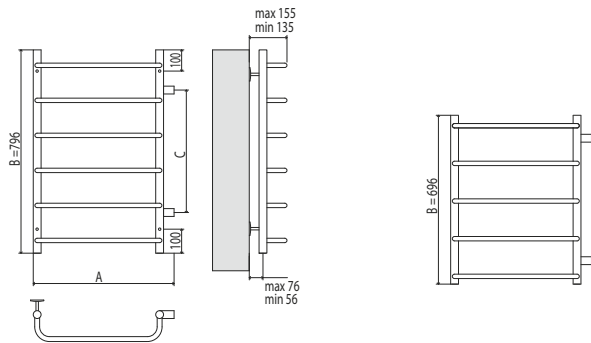

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (С)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П5	596	400	432	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	187	1,9
П5	596	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	207	2,1
П7	796	500	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	283	2,9
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
П4	496	320	477	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	153	1,6
П5	696	500	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	222	2,3
П6	796	500	477	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	259	2,6
П7	796	600	577	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	283	2,9

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X4

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4"X1/2" ГШ
X2

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАГЛУШКА

X1



КРАН МАЕВСКОГО

X1



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1"X1" ГТ
X2

ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112






ФОКСТРОТ

FOXTROT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОКОВОЕ 1" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ
Ø 32 мм и Ø 18 мм

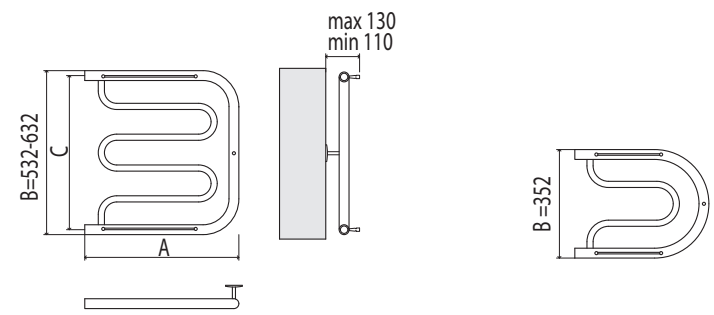

ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
352	320	500	135	1,4
352	320	600	170	1,7
352	320	700	190	1,9
532	500	400	160	1,6
532	500	500	200	2,0
532	500	600	230	2,3
532	500	700	265	2,7
632	600	400	190	1,9
632	600	500	210	2,1
632	600	600	250	2,5
632	600	700	280	2,8

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



X1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 9 ATM




t° max +110 °C



ВОДЯНОЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ СТР. 110


10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ЛИАНА ФОКСТРОТ

FOXTROT - LIANA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БОКОВОЕ 1" НР
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 32 мм

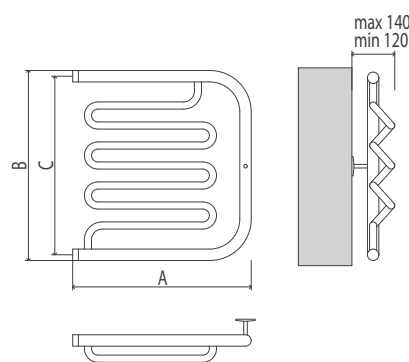

ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ТЕПЛООТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
532	500	500	240	2,4
532	500	600	250	2,5
532	500	700	305	3,1
632	600	500	270	2,7
632	600	600	290	2,9

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"X1"ГШ
X 2

ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1" X 1" ГГ
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
1"
X 2



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM



t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СТР.112

М-ОБРАЗНЫЙ

с полкой

M-SHAPE



РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ
9 ATM




t° max
+110 °C



ВОДЯНОЙ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЯ

БОКОВОЕ 1" НР
ИЗГОТОВЛЕНО
ИЗ ТРУБЫ Ø 32мм

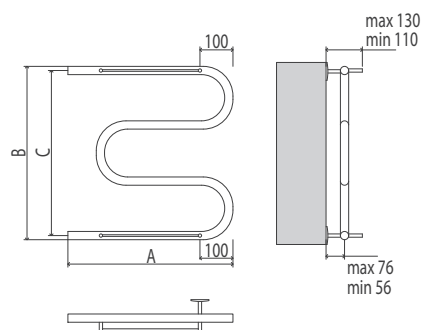

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
532	500	400	130	1,3
532	500	500	150	1,5
532	500	600	185	1,9
532	500	700	215	2,2
632	600	400	135	1,4
632	600	500	160	1,6
632	600	600	190	1,9
632	600	700	225	2,3

ECO NOM LINE

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

БОКОВОЕ 1" НР

КОНСТРУКЦИЯ 3/4"

БОКОВОЕ 3/4" НР

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 26,9мм
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 32 мм

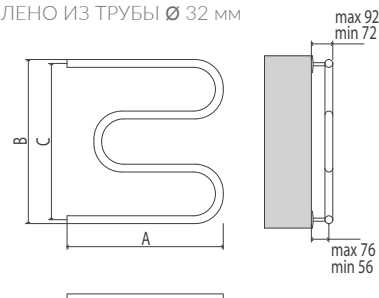

ВЫСОТА, мм (B)	М/О РАССТОЯНИЕ, мм (C)	ШИРИНА, мм (A)	ТЕПЛОТДАЧА, Вт	ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, кв.м
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1"				
532	500	400	130	1,3
532	500	500	150	1,5
532	500	600	185	1,9
532	500	700	215	2,2
632	600	400	135	1,4
632	600	500	160	1,6
632	600	600	190	1,9
632	600	700	225	2,3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3/4"				
527	500	400	100	1,0
527	500	500	120	1,2
527	500	600	145	1,5
627	600	500	130	1,3
627	600	600	155	1,6



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

X2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"x1" ГГШ
X 2

ИЛИ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1" X 1" ГГ
X 2



ОТРАЖАТЕЛЬ
1"
X 2



КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 1"



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"x1" ГГ
X 2

ИЛИ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
1"x1" ГГ
X 2



КРЕПЛЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
С КОЛЬЦОМ D 1"
X 2



ОТРАЖАТЕЛЬ 1"
X 2

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 3/4"



УГЛОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
3/4"x3/4" ГГ
X 2

ИЛИ



ПРЯМОЕ
СОЕДИНЕНИЕ
3/4"x3/4" ГГ
X 2



КРЕПЛЕНИЯ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
С КОЛЬЦОМ D 3/4"
X 2



ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"
X 2



NEW

УЛУЧШЕННЫЙ
ДИММЕР
**QUICK
TOUCH**



УДОБСТВО И
КОМФОРТ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



СТИЛЬНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ



ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
И НАДЕЖНОСТЬ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА
ОТ 30 °C ДО 70°C



4 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМА



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В СТЕНУ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ
КАБЕЛЬ-ВИЛКИ

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ЕВРО
ТЭН



100%
БЕЗОПАСНОСТЬ



ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ЗАЩИТА ОТ
ЗАМЕРЗАНИЯ
И ПЕРЕГРЕВА

ELECTRIC LINE

С Е Р И Я Э Л Е К Т Р О

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ С СУХИМ ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ ТЭНОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЕРИИ **TERMINUS ELECTRO**. ТАКИЕ ПРИБОРЫ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ, КУХНЕ, ПРИХОЖЕЙ, А ТАКЖЕ В ДАЧНЫХ КОТТЕДЖАХ БЕЗ ОПАСНОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ. ВНУТРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕН СУХОЙ ЕВРОТЭН - ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ **ТЕРМИНУС**, КОТОРЫЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ БЫСТРО ПРОГРЕВАЕТ ВСЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, ВМОНТИРОВАННОГО В ПРИБОР. РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СООТВЕТСТВУЕТ МОЩНОСТИ ОБЫЧНОЙ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ. ИЗДЕЛИЯ БЫСТРО МОНТИРУЮТСЯ И ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВАЖНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ **ТЕРМИНУС** ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ ПРИБОР В РОЗЕТКУ ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

12 Моделей полотенцесушителей



С Е Р И Я Э Л Е К Т Р О

ELE
TRI



ВАТИКАН

VATICAN

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
20X20 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

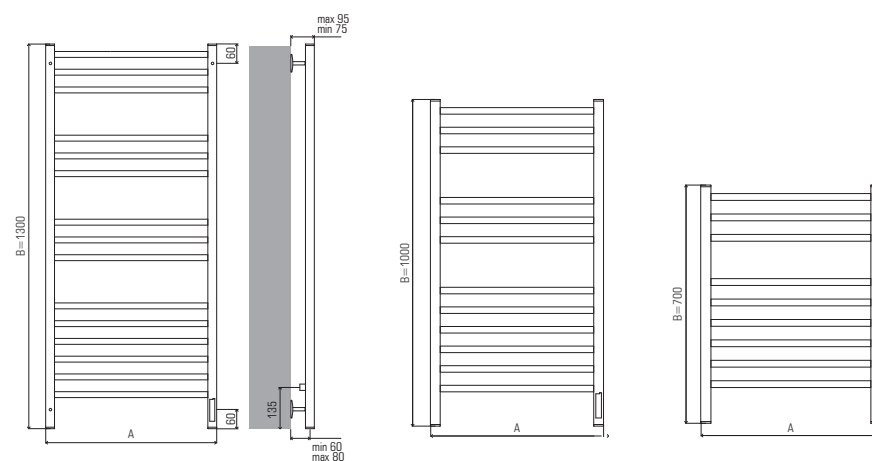

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П9	700	530	6-3	140
П12	1000	530	6-3-3	200
П15	1300	580	6-3-3-3	240

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





ЕНИСЕЙ

ENISEJ

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
ОВАЛ 29 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

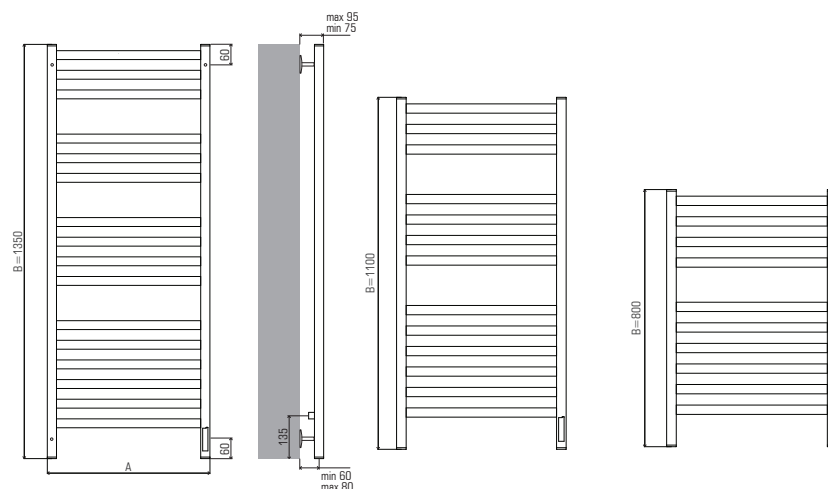

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П10	800	530	6-4	160
П13	1100	530	6-4-3	210
П16	1350	530	6-4-3-3	260

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





СИЦИЛИЯ

SICILIA

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 30X30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Ø 18 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

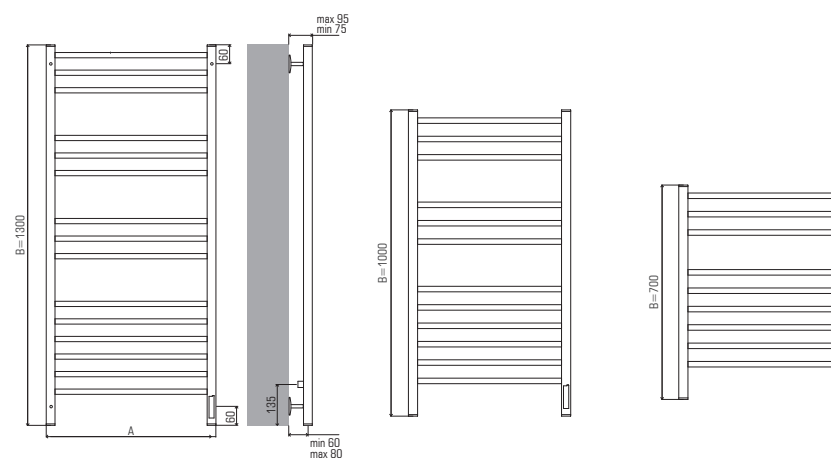

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П9	700	530	6-3	140
П12	1000	530	6-3-3	200
П15	1300	580	6-3-3-3	350

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ELECTRIC
LINE



ВИКТОРИЯ

VICTORIA

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ
Ø 18 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

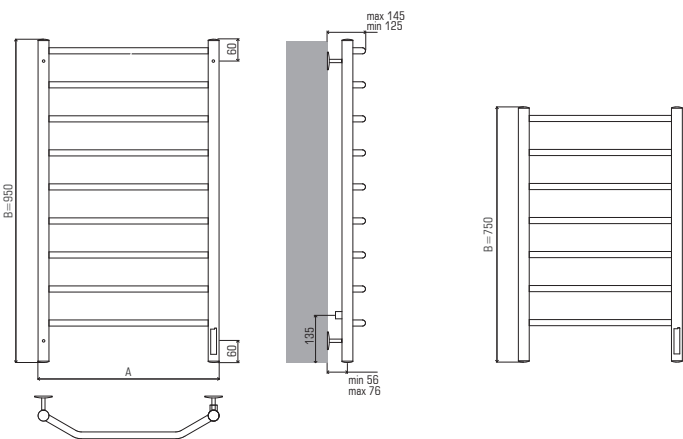

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (B)	ШИРИНА, мм (A)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П7	750	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	103
П9	950	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	146

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





КЛАССИК

CLASSIC

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

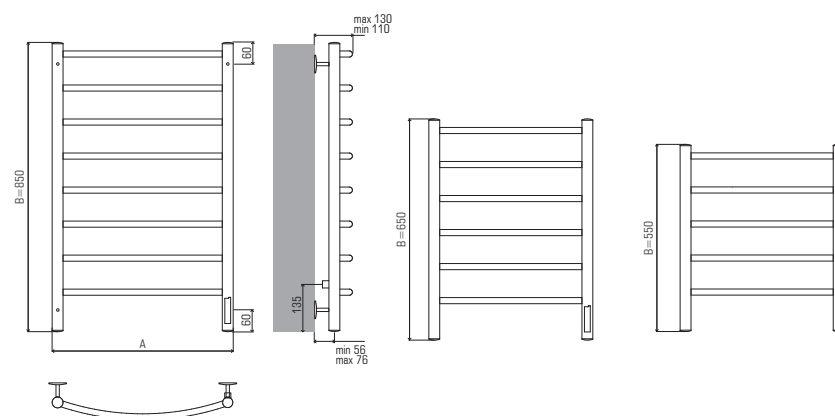

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П5	550	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	67
П6	650	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	87
П8	850	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	121

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ELEC
TRIC
LINE



ЕВРОМИКС

EUROMIX

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

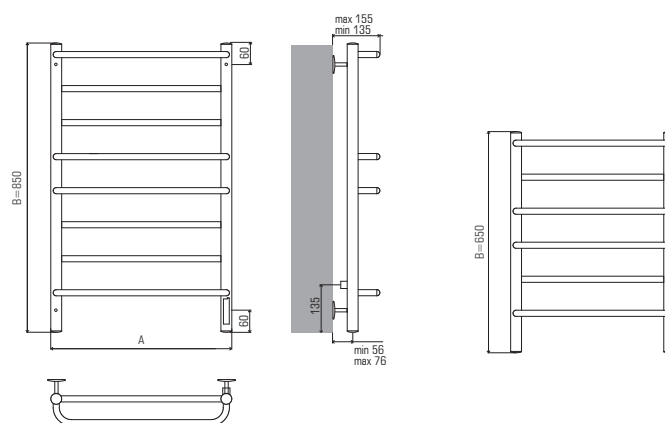

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П6	650	482	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	99
П8	850	532	РАВНОУДАЛЕННЫЕ	135

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



Х4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



Х 1



220 В ±5%



+65±5 °С



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



ELECTRIC
LINE



ТВИСТ

TWIST

ПОВОРОТНЫЙ

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ


ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

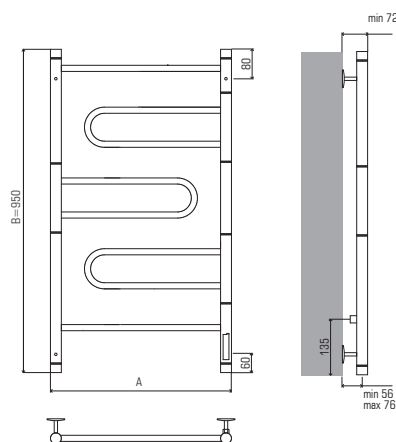

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ГРУППИРОВКА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
П5	950	532	3-3-3	150

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X4

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 1



220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА






Ш-ОБРАЗНЫЙ

W-SHAPE ROTARY

ПОВОРОТНЫЙ

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 25 мм

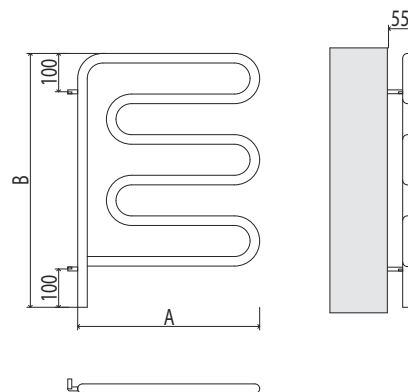

ВЫСОТА, мм (B)	ШИРИНА, мм (A)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
650	480	75

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОВОРОТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
X2



220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



Ш-ОБРАЗНЫЙ

W-SHAPE

ELECTRIC
LINE

F-ОБРАЗНЫЙ

F-SHAPE ПОВОРОТНЫЙ




220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

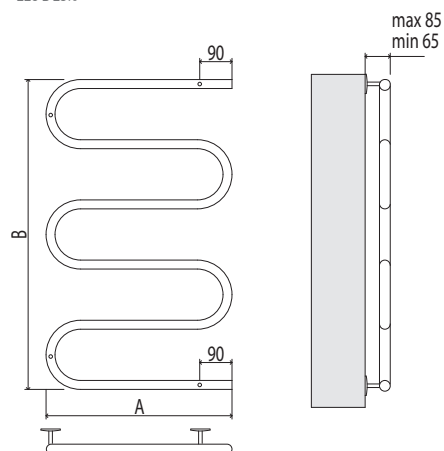


220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

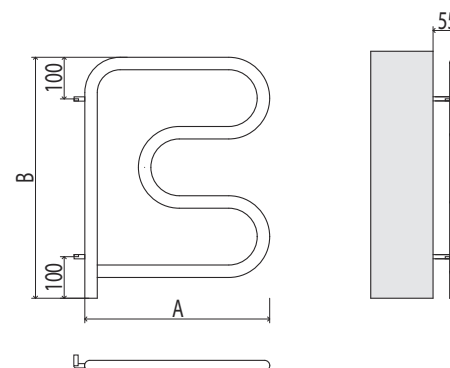

ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
825	500	95
825	600	108

ВИД ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 25 мм

ВЫСОТА, мм (В)	ШИРИНА, мм (А)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
600	500	64
700	600	74

ВИД ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЯ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 25 мм




КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ



ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА

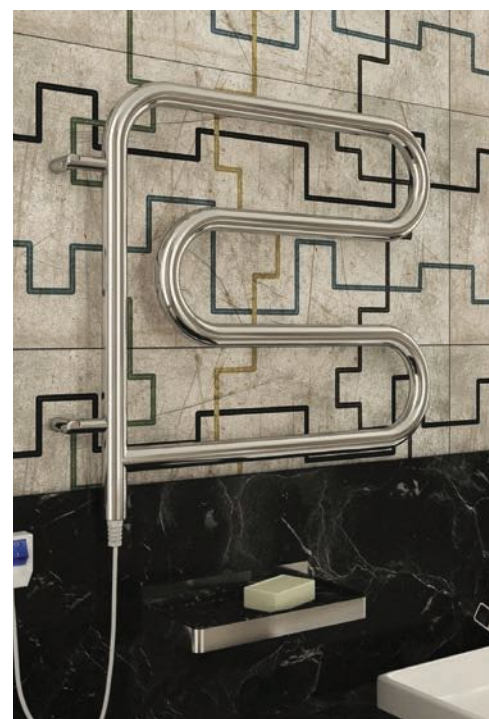

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ

ПОВОРОТНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
X2

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



М-ОБРАЗНЫЙ

M-SHAPE




220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

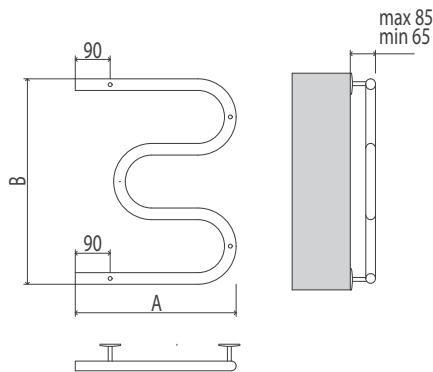

ВЫСОТА, мм (B)	ШИРИНА, мм (A)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
375	600	63
525	400	50
525	500	57

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 25мм

ELECTRIC
LINE



П-ОБРАЗНЫЙ

U-SHAPE




220 В ±5%



+65±5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

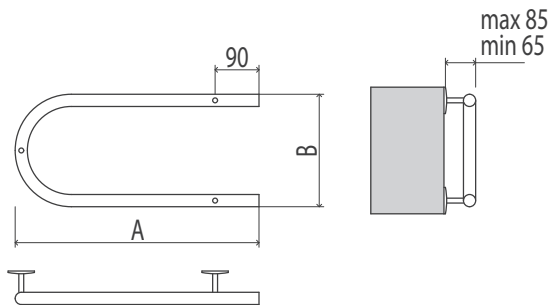

ВЫСОТА, мм (B)	ШИРИНА, мм (A)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт
225	500	31
225	600	36

ВИД ОБРАБОТКИ
КОНСТРУКЦИЯ

ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ Ø 25 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
X4

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БАЗОВАЯ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
X3

ВСЕ ЦВЕТА СТР. 111

ЦВЕТА





ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



ЗАГЛУШКА



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
С КОЛЬЦОМ



КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
С РАЗЪЕМНЫМ КОЛЬЦОМ



ЭКСЦЕНТРИК



ОТРАЖАТЕЛЬ

ACCESSORIES

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВЕНТИЛЬ
УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ
(КРУГЛЫЙ)



СОЕДИНЕНИЕ
ПРЯМОЕ ГГ



СОЕДИНЕНИЕ
ПРЯМОЕ ГШ



ВЕНТИЛЬ
УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ
(КВАДРАТНЫЙ)



СОЕДИНЕНИЕ
УГЛОВОЕ ГГ



СОЕДИНЕНИЕ
УГЛОВОЕ СО СГОНОМ ГШ



СОЕДИНЕНИЕ
УГЛОВОЕ ГШ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛЮБОЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ КАТАЛОГА ВОЗМОЖНО ПОКРАСИТЬ В ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL, А ТАКЖЕ В ЦВЕТ ЛАТУНЬ, БРОНЗА И ЗОЛОТО.



БЕЛЫЙ RAL 9016	
ЧЕРНЫЙ RAL 9005	
ГРАФИТ RAL 7024	
КРАСНЫЙ RAL 3020	
СИНИЙ RAL 5002	
ЗЕЛЕНый RAL 6018	
ЖЕЛТЫЙ RAL 1018	
БРОНЗА	
ЛАТУНЬ	
СОСТАРЕННАЯ ЛАТУНЬ	
ЗОЛОТО	
СЕРЕБ. САТИНИРОВАНИЕ	

ПОРОШКОВОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОРОШКОВОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ДОЛГОВЕЧНЫМ И ИЗНОСОСТОЙКИМ ВИДОМ ОКРАШИВАНИЯ. ПОРОШКОВАЯ КРАСКА НАНОСИТСЯ НА МЕТАЛЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР СВЯЗЫВАЕТСЯ С НИМ НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ. ПОМИМО ВЫСОКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПОРОШКОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРИДАСТ ВАШЕМУ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЮ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЭСТЕТИЧНОСТЬ.

ВНИМАНИЕ: НАПЕЧАТАННАЯ ПАЛИТРА В КАТАЛОГЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ЦВЕТА ПОКРАСКИ. ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОБРАЗЦАМИ ПОКРАСКИ «ТЕРМИНУС» В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА

ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПОКРЫТИЯ В ЦВЕТА ЛАТУНЬ, СОСТАРЕННАЯ ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ЗОЛОТО И САТИН. ДАННОЕ ПОКРЫТИЕ СДЕЛАЕТ ВАШ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ НЕ ПРОСТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЕМ, А ПРЕДМЕТОМ РОСКОШИ И ЭСТЕТИКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛЮБОЙ ВОДЯНОЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ
КАТАЛОГА ТЕРМИНУС МОЖНО
ЗАКАЗАТЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ИСПОЛНЕНИИ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ЖИДКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

МОА

СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 5-УРОВНЕВЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР +30...60 °С
- НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
- ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ДВУХЧАСОВАЯ ФУНКЦИЯ СУШКИ
- ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА: IPX5 ВЕРСИЯ, СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ - IPX5

МОА

С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ



КТХ 4

СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- 5-УРОВНЕВЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР +30...60 °С
- МОДУЛЬ С ИК-ПОРТОМ ДЛЯ СВЯЗИ С НАСТЕННЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПРОГРАММАТОРОМ
- ФУНКЦИЯ СУШКИ С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ И ВРЕМЕНИ НАГРЕВА (ОТ 1 Ч ДО 4 Ч)
- СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЭНЕРГИИ
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА: IPX5 ВЕРСИЯ, СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ - IPX4

КТХ 4

С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ:
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 220-240 В/50 ГЦ
ДОСТУПНАЯ МОЩНОСТЬ: 300-800 Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ЛЮБОЙ ВОДЯНОЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ
С ЗАЩИТНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ВНУТРИ ТРУБЫ

PRO TEC TION

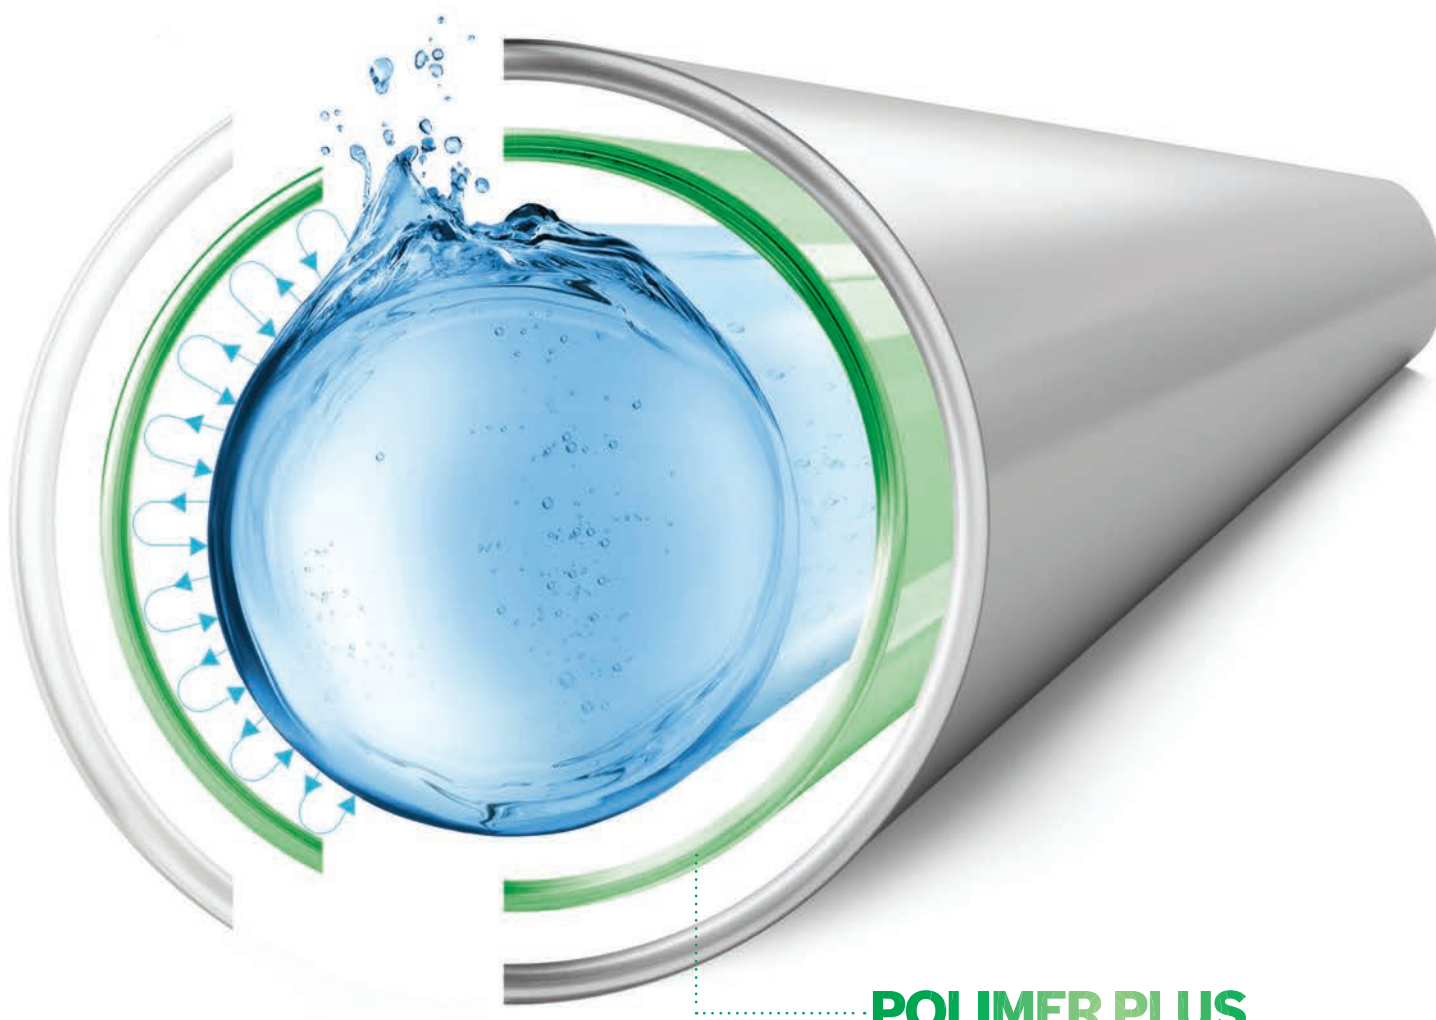

POLIMER PLUS

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ТРУБЫ.

НАНЕСЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО СОСТАВА POLIMER PLUS НА ВНУТРЕННЮЮ СТЕНКУ ТРУБЫ ДЕЛАЕТ ИЗДЕЛИЯ **ТЕРМИНУС** НЕУЯЗВИМЫМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ. ПОЛИМЕР ВЫСТУПАЕТ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ, УСТРАНЯЯ КОНТАКТ ВОДЫ С МЕТАЛЛОМ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ДОЛГОВЕЧНУЮ И НАДЕЖНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ПОЛИМЕР АБСОЛЮТНО ЭКОЛОГИЧЕН И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.


БОКОВОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

SCHEME


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЯНЫХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И
НАДЕЖНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

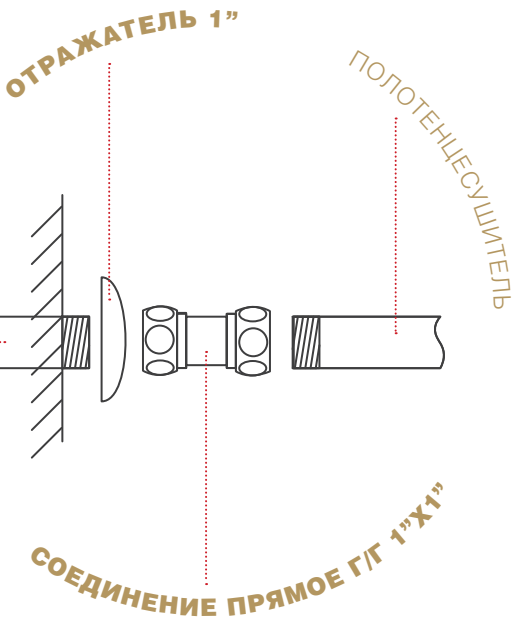

НИЖНЕЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1

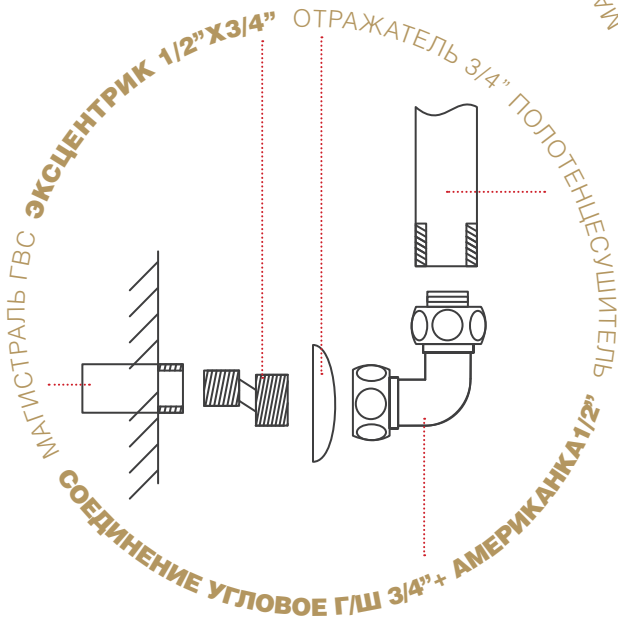

НИЖНЕЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2



SCHEME

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

СКРЫТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЁ НА ЭТАПЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИЗАЙН-РАДИАТОРА И МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДВОДКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
СКРЫТАЯ ПРОВОДКА В СТЕНУ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЬ-ВИЛКИ
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР:
ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА
ОТ 30 °С ДО 70 °С
4 ЭКОНОМИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ВРЕМЯ ПОЛНОГО НАГРЕВА 10-15 МИНУТ
- ТЕХНОЛОГИЯ ЕВРОТЭН

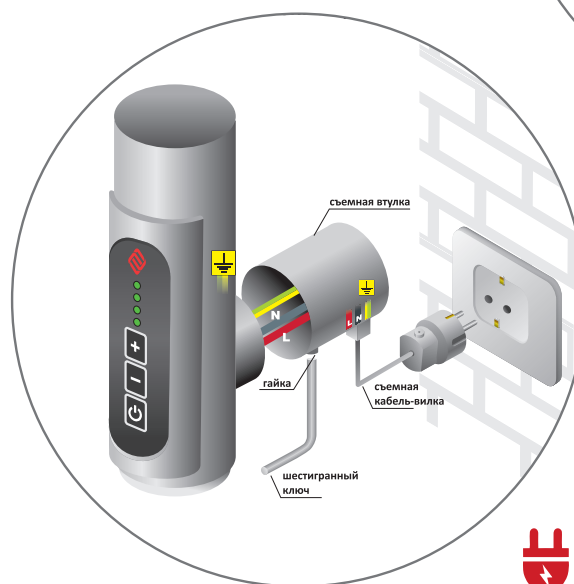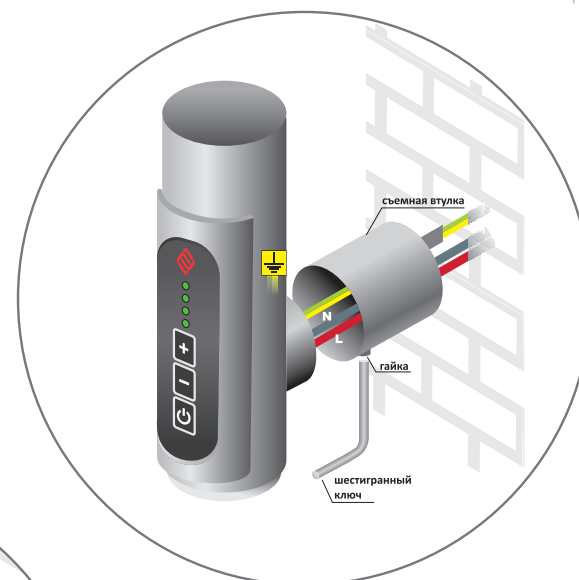

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
АЛЬБА / ALBA 33 стр.	П17	1045	500	538	4620768886553
	П22	1396	500	538	4620768886560
	П26	1596	600	638	4620768886577
АСТРА / ASTRA 17 стр.	П14	696	70	516	4620768886522
	П22	1096	70	516	4620768886539
	П26	1296	70	516	4620768886591
ВАТРА / VATRA 35 стр.	П18	931	500	560	4620768886607
	П22	1196	500	560	4620768886621
	П28	1426	500	560	4620768886614
ВЕРСАЛЬ / VERSAILLES 21 стр.	П4 хром	930	500	540	4620768885044
	П4 бронза	930	500	540	4620768885020
ГРЕТА / GRETA 37 стр.	П10	720	450	480	4620768884672
	П14	1060	500	530	4620768884689
	П18	1400	500	530	4620768884696
ЕВРОПА / EUROPA 15 стр.	П20	996	70	902	4620768886669
	П30	1296	70	902	4620768886676
	П36	1596	70	902	4620768886683
КАПРИ / CAPRI 27 стр.	П10	686	500	560	4620768887178
	П14	1006	450	510	4620768887185
	П18	1326	500	560	4620768887192
КРЕМОНА / CREMONA 24 стр.	П17	1046	500	560	4620768886775
	П22	1391	500	560	4620768886782
ЛАТТЕ / LATTE 25 стр.	П10	880	500	530	4620768884757
	П13	1256	500	530	4620768886164
	П18	1581	500	530	4620768886171
ПАЛЕРМО / PALERMO 31 стр.	П13	926	500	530	4620768886508
	П15	1136	500	530	4620768886515
	П20	1401	500	530	4620768886188
ПРОВАНС / PROVENCE 19 стр.	П5	650	500	540	4670030725059
СИЦИЛИЯ / SICILIA 39 стр.	П14	846	500	530	4620768882302
	П18	1116	500	530	4620768882319
СОРРЕНТО / SORRENTO 41 стр.	П12	756	500	530	4620768882326
	П18	1156	500	530	4620768882333
	П24	1456	500	530	4620768886829
ТОСКАНА / TOSCANA 29 стр.	П14	815	500	530	4620768884795
	П21	1236	500	530	4620768886232
	П23	1416	500	530	4620768886249

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
АВИЭЛЬ / AVIEL 45 стр.	П10	696	500	532	4620768886386
	П14	1056	500	532	4620768886393
АВРОРА / AURORA 75 стр.	П16	780	300	332	4660059582207
	П16	780	400	432	4660059582214
	П16	780	450	482	4620768886409
	П16	780	500	532	4660059582221
	П20	1010	300	332	4660059582238
	П20	1010	400	432	4660059582245
	П20	1010	500	532	4620768886546
	П22	1200	300	332	4660059582252
	П22	1200	400	432	4660059582269
	П22	1200	500	532	4620768886416
	П27	1390	300	332	4660059582276
	П27	1390	400	432	4660059582283
	П27	1390	500	532	4620768886423
	П27	1390	600	632	4660059582290
АВРОРА С 1 ПОЛКОЙ / AURORA WITH 1 SHELF 77 стр.	П16	780	300	332	4660059582344
	П16	780	400	432	4660059582351
	П16	780	500	532	4660059582368
	П20	1010	300	332	4660059582375
	П20	1010	400	432	4660059582382
	П20	1010	500	532	4660059582399
АВРОРА С 2 ПОЛКАМИ / AURORA WITH 2 SHELF 77 стр.	П20	1010	300	332	4660059582146
	П20	1010	400	432	4660059582153
	П20	1010	500	532	4660059582160
	П22	1200	300	332	4660059582177
	П22	1200	400	432	4660059582184
	П22	1200	500	532	4660059582191
АВРОРА С 4 ПОЛКАМИ / AURORA WITH 4 SHELF 77 стр.	П27	1390	300	332	4660059582306
	П27	1390	400	432	4660059582313
	П27	1390	500	532	4660059582320
	П27	1390	600	632	4660059582337
АРКТУР С ПОЛКОЙ / ARKTUR WITH SHELF 71 стр.	П8	796	500	530	4620768886430
	П10	1031	500	530	4620768886584
ВАЛЕНСИЯ / VALENCIA 51 стр.	П13	860	450	480	4620768884566
	П18	1200	500	530	4620768884573
ВАТРА С ПОЛКОЙ / VATRA WITH SHELF 61 стр.	П7	696	500	560	4670030723888
	П8	796	500	560	4670030723246
	П10	996	500	560	4670030723970

LIST

СПИСОК ИЗДЕЛИЙ
ПО АРТИКУЛАМ

STANDART

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
ВЕНТА ЛЮКС / VENTA LUX 53 стр.	П15	740	450	510	462076888564
	П20	1006	450	510	462076888571
ВИКТОРИЯ / VICTORIA 67 стр.	П16	778	450	482	4620768886485
	П20	1006	500	532	4620768886492
	П22	1196	500	532	4620768886652
	П27	1386	500	532	4620768885983
ДИАНА / DIANA 59 стр.	П6	416	100	908	4620768886447
	П7	560	100	908	4620768886454
ЕНИСЕЙ / ENISEJ 49 стр.	П16	1281	500	530	4620768886690
ЕНИСЕЙ С ПОЛКОЙ / ENISEJ WITH SHELF 49 стр.	П10	840	500	530	4620768886706
	П13	1100	500	530	4620768886713
КЛАССИК / CLASSIC 73 стр.	П16	778	450	482	4620768886461
	П20	1006	500	532	4620768886478
	П22	1196	500	532	4620768886720
	П27	1386	500	532	4620768886737
КОНТУР / KONTUR 63 стр.	П6	700	300	330	4660059582429
	П6	700	400	430	4660059582436
	П6	700	500	530	4620768886751
	П8	900	300	330	4660059582443
	П8	900	400	430	4660059582450
	П8	900	500	530	4620768886768
КОНТУР С ПОЛКОЙ / KONTUR WITH SHELF 65 стр.	П6	700	300	330	4660059582405
	П6	700	400	430	4660059582467
	П6	700	500	530	4660059582474
	П8	900	300	330	4660059582412
	П8	900	400	430	4660059582481
	П8	900	500	530	4660059582498
МАРИО / MARIO 47 стр.	П17	796	500	560	4620768886799
	П23	1096	500	560	4620768886805
ОРИОН / ORION 79 стр.	П14	860	500	530	4620768885888
	П20	1270	500	530	462076888595
САХАРА+ / SAHARA + 55 стр.	П12	765	100	500	4620768885600
	П14	860	100	500	4620768885617
СТАНДАРТ / STANDART 69 стр.	П16	778	450	482	4620768886195
	П20	1006	500	532	4620768886836
	П22	1196	500	532	4620768886201
	П27	1386	500	532	4620768886218
ХЕНДРИКС + / HENDRIX + 57 стр.	П9	896	500	532	4620768886874
	П11	1086	500	532	4620768886867

Л Е С Е Н К И С Н И Ж Н И М П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е М

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
АНКОНА / ANKONA 84 стр.	П6	591	500	532	4670030723093
	П8	801	500	532	4670030723109
ВЕНТА / VENTA 82 стр.	П6	525	450	510	4670030723994
	П9	835	500	560	4670030723918
ВИКТОРИЯ / VICTORIA 93 стр.	П5	596	400	432	4670030725103
	П5	596	500	532	4670030725127
	П6	796	500	532	4670030725134
	П6	796	600	632	4670030725141
ЕВРОМИКС / EUROMIX 91 стр.	П6	596	450	482	4670030723116
	П8	796	500	532	4670030723123
КЛАССИК / CLASSIC 92 стр.	П4	496	500	532	4670030725172
	П5	596	400	432	4670030726216
	П5	596	500	532	4670030726247
	П7	796	500	532	4670030726285
ПОЛКА / POLKA 83 стр.	П5	696	450	482	4670030723147
	П7	696	450	482	4670030723154
	П8	796	500	532	4670030723161
	П11	956	500	532	4670030723130
САХАРА / SAHARA 88 стр.	П4	596	200	500	4670030723178
	П6	796	200	500	4670030723185
СТАНДАРТ / STANDART 94 стр.	П5	596	400	432	4670030725288
	П5	596	500	532	4670030725295
	П7	796	500	532	4670030725325
ХЕНДРИКС / HENDRIX 86 стр.	П6	596	500	532	4670030723192
	П7	796	500	532	4670030723529
ЮПИТЕР / JUPITER 89 стр.	П9	796	500	532	4620768888854
	П12	996	500	532	4620768888847

Л Е С Е Н К И С Б О К О В Ы М П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е М

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
АНКОНА / ANKONA 84 стр.	П8	801	500	577	4620768888809
ВЕГА / VEGA 85 стр.	П5	606	500	575	4620768886638
	П6	806	600	575	4620768886645
ВЕНТА / VENTA 82 стр.	П6	650	500	541	4620768888830
ВИКТОРИЯ / VICTORIA 93 стр.	П5	596	500	477	4670030725097
	П5	596	500	577	4670030725110
	П7	796	500	577	4670030725158
	П7	796	600	577	4670030725165
ЕВРОМИКС / EUROMIX 91 стр.	П8	796	500	577	4620768888816
КАСКАД / CASCADE 87 стр.	П4	532	500	500	4620768885556
	П5	632	600	500	4620768885570
КВИНТА / QUINTA 90 стр.	П5	696	500	591	4670030723864
КЛАССИК / CLASSIC 92 стр.	П5	596	500	477	4670030726209
	П5	596	500	577	4670030726230
	П6	696	500	577	4670030726254
	П7	796	600	477	4670030726261
	П7	796	500	577	4670030726193
	П7	796	600	577	4670030726278
СТАНДАРТ / STANDART 94 стр.	П4	496	320	477	4670030725271
	П5	696	500	577	4670030725301
	П6	796	500	477	4670030725318
	П7	796	600	577	4670030725332
ХЕНДРИКС / HENDRIX 86 стр.	П7	796	500	577	4620768888823

Б О К О В О Е П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
М-ОБР С ПОЛКОЙ / M-SHAPE WITH SHELF 97 стр.	532	500	400	4620768880322
	532	500	500	4620768880339
	532	500	600	4620768880346
	532	500	700	4620768880353
	632	600	400	4620768880377
	632	600	500	4620768880391
	632	600	600	4620768880438
	632	600	700	4620768880568
М-ОБР ДИАМЕТР ТРУБЫ 1" / M-SHAPE 1" 97 стр.	532	500	400	4620768881138
	532	500	500	4620768881145
	532	500	600	4620768881169
	532	500	700	4620768881176
	632	600	400	4620768881183
	632	600	500	4620768881190
	632	600	600	4620768881213
	632	600	700	4620768881220
М-ОБР ДИАМЕТР ТРУБЫ 3/4" / M-SHAPE 3/4" 97 стр.	527	500	400	4620768880483
	527	500	500	4620768880490
	527	500	600	4620768880506
	627	600	500	4620768880537
	627	600	600	4620768880544
П-ОБР / U-SHAPE	352	320	400	4620768881442
	352	320	500	4620768881541
	352	320	600	4620768881565
	352	320	700	4620768881572
	532	500	400	4620768881459
	532	500	500	4620768881374
	532	500	600	4620768881381
ФОКСТРОТ / FOXTROT 95 стр.	352	320	500	4620768881237
	352	320	600	4620768881244
	352	320	700	4620768881251
	532	500	400	4620768881275
	532	500	500	4620768881282
	532	500	600	4620768881299
	532	500	700	4620768881305
	632	600	400	4620768881312
	632	600	500	4620768881336
	632	600	600	4620768880919
	632	600	700	4620768881343
	632	600	700	4620768881343
ФОКСТРОТ-ЛИАНА / FOXTROT - LIANA 96 стр.	532	500	500	4620768880971
	532	500	600	4620768880988
	532	500	700	4620768880995
	632	600	500	4620768881350
	632	600	600	4620768881367

НАЗВАНИЕ, СТРАНИЦА	МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	АРТИКУЛ
ВАТИКАН / VATICAN 100 стр.	П9	700	530	4660059580258
	П12	1000	530	4660059580234
	П15	1300	580	4660059580241
ВИКТОРИЯ / VICTORIA 103 стр.	П7	750	482	4660059580159
	П9	950	532	4660059580166
ЕВРОМИКС / EUROMIX 105 стр.	П6	650	482	4660059580173
	П8	850	532	4660059580180
ЕНИСЕЙ / ENISEJ 101 стр.	П10	800	530	4660059580265
	П13	1100	530	4660059580272
	П16	1350	530	4660059580289
КЛАССИК / CLASSIC 104 стр.	П5	550	482	4660059580197
	П6	650	482	4660059580203
	П8	850	532	4660059580210
СИЦИЛИЯ / SICILIA 102 стр.	П9	700	530	4660059580319
	П12	1000	530	4660059580296
	П15	1300	580	4660059580302
ТВИСТ / TWIST 106 стр.	П5	950	532	4660059580227
М-ОБРАЗНЫЕ / M-SHAPE 109 стр.		375	600	4620768883927
		525	400	4620768883903
		525	500	4620768883910
П-ОБРАЗНЫЕ / U-SHAPE 109 стр.		225	500	4620768883934
		225	600	4620768883941
Ш-ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ / W-SHAPE ROTARY 107 стр.		650	520	4620768883958
Ш-ОБРАЗНЫЕ / W-SHAPE 108 стр.		860	500	4620768883965
		860	600	4620768883972
F-ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ / F-SHAPE 108 стр.		600	540	4620768883880
		700	640	4620768883897

SIZE CHART

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА МОДЕЛЕЙ СЕРИИ ЛЮКС

ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ			
	7 0	4 5 0	5 0 0	6 0 0
6 0 0			Прованс П5	
7 0 0	Астра П14	Грета П10	Капри П10	
			Сorrento П12	
8 0 0			Сицилия П14	
			Тоскана П14	
			Ватра П18	
9 0 0			Версаль П4	
			Европа П20	
			Латтэ П10	
			Палермо П13	
1 0 0 0	Европа П20	Капри П14	Альба П17	
			Грета П14	
			Кремона П17	
1 1 0 0	Астра П22		Палермо П15	
			Сorrento П18	
			Сицилия П18	
1 2 0 0			Ватра П22	
			Латтэ П13	
			Тоскана П21	
1 3 0 0	Астра П26		Капри П18	
			Альба П22	
			Ватра П28	
1 4 0 0			Грета П18	
			Кремона П22	
			Палермо П20	
			Сorrento П24	
			Тоскана П23	
1 6 0 0	Европа П36		Латтэ П18	Альба П26

14 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ

ВЫСОТОЙ ОТ 600 ДО 1600 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 7 ДО 36

SIZE CHART

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА МОДЕЛЕЙ СЕРИИ СТАНДАРТ

ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ					
	1 0 0	3 0 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	6 0 0
4 0 0	Диана П6					
6 0 0	Диана П7					
7 0 0		Контур П6	Контур П6	Вента люкс П15	Авиэль П10	
		Контур с/п П6	Контур с/п П6		Ватра с/п П7	
					Контур П6	
					Контур с/п П6	
8 0 0	Сахара+ П12	Аврора П16	Аврора П16	Аврора П16	Аврора П16	
		Аврора с/п П16	Аврора с/п П16	Классик П16	Аврора с/п П16	
				Виктория П16	Енисей с/п П10	
				Стандарт П16	Марио П17	
					Ватра с/п П8	
					Арктур П8	
9 0 0	Сахара+ П14	Контур П8	Контур П8	Валенсия П13	Орион П14	
		Контур с/п П8	Контур с/п П8		Сахара П14	
					Хендрикс П9	
					Контур П8	
					Контур с/п П8	
1 0 0 0		Аврора П20	Аврора П20	Вента П20	Аврора П20	
		Аврора с/п П20	Аврора с/п П20		Аврора с/п П20	
					Ватра П10	
					Арктур П10	
					Аврора П20	
					Классик П20	
					Виктория П20	
					Стандарт П20	
1 1 0 0					Енисей с/п П13	
					Марио П23	
					Авиэль П14	
					Хендрикс П11	
1 2 0 0		Аврора П22	Аврора П22		Аврора П22	
		Аврора с/п П22	Аврора с/п П22		Аврора с/п П22	
					Валенсия П18	
					Аврора П22	
					Классик П22	
					Виктория П22	
1 3 0 0					Стандарт П22	
					Орион П20	
					Енисей П16	
1 4 0 0		Аврора П27	Аврора П27		Аврора П27	Аврора П27
		Аврора с/п П27	Аврора с/п П27		Аврора с/п П27	Аврора с/п П27
					Классик П27	
					Виктория П27	
					Стандарт П27	

18 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ
ВЫСОТОЙ ОТ 400 ДО 1400 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 6 ДО 27

SIZE CHART

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА МОДЕЛЕЙ СЕРИИ ЭКОНОМ

ВЫСОТА, ММ	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ				
	3 2 0	4 0 0	4 5 0	5 0 0	6 0 0
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
5 0 0			Вента П6	Классик П4	
6 0 0		Стандарт П5	Евромикс П6	Анкона П6	
		Виктория П5		Хендрикс П6	
		Классик П5		Сахара П4	
				Стандарт П5	
				Виктория П5	
7 0 0				Классик П5	
			Полка П5		
8 0 0			Полка П7		
				Вента П9	Виктория П6
				Полка П8	
				Анкона П8	
				Хендрикс П7	
				Сахара П8	
				Юпитер П9	
				Евромикс П8	
				Стандарт П7	
				Виктория П6	
1 0 0 0				Классик П7	
				Полка П11	
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
3 5 0	Фокстрот П-обр.				
5 0 0	Стандарт П4			Фокстрот	
				Фокстрот-лиана	
				М-обр.	
				П-обр.	
6 0 0				Каскад П4	
				Виктория П5	Фокстрот
				Классик П5	Фокстрот-лиана
				Вента П6	М-обр.
7 0 0				Вега П5	Каскад П5
				Стандарт П5	
				Классик П6	
8 0 0				Квинта П5	
				Стандарт П6	Стандарт П7
				Виктория П7	Виктория П7
				Классик П7	Классик П7
				Евромикс П8	Вега П6
				Хендрикс П7	
			Анкона П8		

17 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ

ВЫСОТОЙ ОТ 500 ДО 1000 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 4 ДО 12

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

ООО «ТЕРМИНУС»
144004, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, ПР-Т ЮЖНЫЙ, 6
WWW.TERMINUS.RU
INFO@TERMINUS.RU
+7 (499) 503-07-66
+7 (499) 503-07-67



TERMINUS[®]

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

www.terminus.ru

