
TERMINUS

STANDART

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

CATALOG 2018

СТАНДАРТ



О КОМПАНИИ

TERMINUS

COMPANY

TTerminus - самое крупное производство в СНГ по выпуску полотенцесушителей и дизайн-радиаторов из нержавеющей стали, занимающее лидирующую позицию на рынке на протяжении 17 лет.

Завод располагается в городе с высокоразвитой металлургической промышленностью и предприятиями машиностроения - Электросталь. Несколько поколений специалистов в области обработки металлов создавали здесь производства, одним из которых и является «Терминус». Уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России, разработанное мировыми лидерами станкостроения специально для компании «Терминус», и полностью автоматизированный производственный процесс позволяют изготавливать изделия безупречного качества.



Разработка дизайна моделей Terminus осуществляется с привлечением итальянского дизайнера Антонио Руджеро



Уважаемые коллеги, партнёры и покупатели!
Приветствую вас от лица компании «Терминус»!

Дизайн-радиаторы и полотенцесушители «Терминус» - это результат слаженной работы лучших итальянских дизайнеров, импровизации, вдохновения творческих людей, благодаря которым изделия обретают неповторимый стиль и уникальный дизайн. От задумки к реальности эти красивые решения приводят команда высококвалифицированных технических специалистов - увлеченных профессионалов, стремящихся вместе со мной предложить покупателю яркую, технологичную продукцию, которая делает жизнь более комфортной и удобной, а атмосферу в доме уютнее. Инвестируя в новейшее оборудование мировых лидеров станкостроения, мы создали полностью автоматизированный процесс производства, что позволяет добиться безукоризненного качества продукта и снизить производственные затраты, и как следствие - предложить вам высококачественный продукт по разумной цене. Предлагаемый ассортимент отвечает современным тенденциям в дизайне интерьера и соответствует необходимым техническим регламентам и стандартам экологической безопасности. Мы сотрудничаем со многими розничными, оптовыми клиентами и сетями DIY на территории РФ и СНГ, оказывая юридическую, информационную и рекламную поддержку своих партнеров. Востребованный и сбалансированный ассортимент, тренинги по ассортименту продукции, обучение технике продаж, оформление торговых точек, а также индивидуальный логистический сервис и эффективная складская программа - все это позволяет добиться эффективности и максимального уровня доходности от сотрудничества с нашей компанией.

С УВАЖЕНИЕМ,
Баталин С.

Компания «Терминус» -
лучший выбор надежного партнера
для успешного и взаимовыгодного
сотрудничества

ИДЕЯ

IDEA



О ПРОДУКЦИИ

PRODUCT

Бесценные моменты комфорта и спокойствия на протяжении долгих лет



TERMINUS:
КРАСИВО,
НАДЕЖНО,
ВЫГОДНО!

Интерьеры, позволяющие чувствовать себя абсолютно комфортно и свободно, создаются благодаря ключевым деталям, задающим основное настроение и стиль. Ванная комната - то место, где необходимо создать располагающую к отдыху атмосферу. Здесь важно все: каждая деталь интерьера, визуальная эстетика, оптимальная температура воздуха. Преобразить любую ванную комнату в оазис покоя вам поможет продукция компании «Терминус». Полотенцесушитель «Терминус» - не только функциональные изделия, но и важный элемент декора.

10 ЛЕТ



ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА
30 ЛЕТ
СРОК СЛУЖБЫ

НЕОСПОРIMЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

IRON CONNECT

ПРЕВОСХОДСТВО
ТЕХНОЛОГИИ

- Контроль качества на каждом этапе производства
- Запатентованная технология сварки «Iron connect» позволяет создавать изделия уникального дизайна
- Изделие никогда не потускнеет и будет всегда гладким и блестящим благодаря плазменной полировке
- Безопасность и экологичность
Пищевая нержавеющая сталь марки AISI 304I
- Максимальная прочность и эстетика - результат применения лазерных технологий

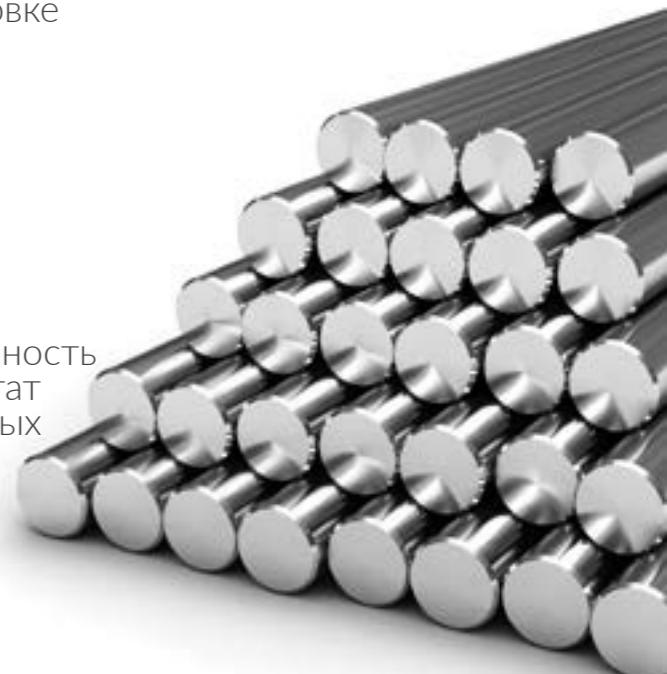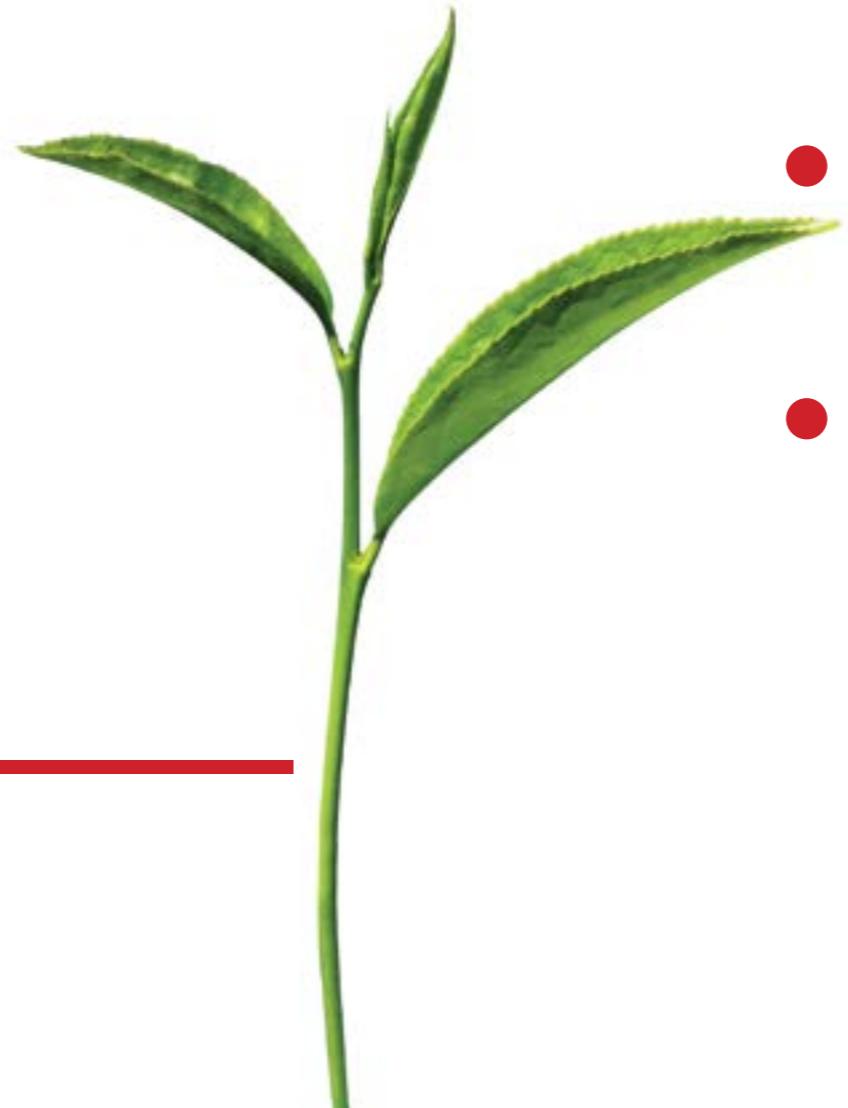

Собственная линия индивидуальной упаковки обеспечивает безопасность при транспортировке

СЕРИЯ СТАНДАРТ

COMFORT

СТИЛЬ

Cомпания «Терминус» представляет ассортимент полотенцесушителей и дизайн-радиаторов серии «Стандарт». Наш каталог предложит творческие идеи лучших дизайнеров для создания единой концепции интерьера ванной комнаты, в котором дизайн-радиатор станет ярким акцентом, создающим настроение.

Принадлежность к серии «Стандарт» обусловлена увеличенным числом перекладин и минимальным расстоянием между ними, что повышает тепловую эффективность изделий.

Модные и практичные группировки профильных и овальных элементов в разных размерных модификациях моделей предоставят возможность одновременно сушить максимальное количество текстильных изделий и обеспечат приятный микроклимат в ванной комнате.

Снижение производственных затрат за счёт модернизации производственного процесса позволяет нам предложить высококачественную продукцию, не уступающую европейским аналогам, по разумным ценам. Компания «Терминус» использует инновационные запатентованные технологии, такие как метод лазерной сварки, обеспечивающий максимальную прочность и эстетику сварного шва, и метод контактно-рельефной сварки «Iron connect», позволяющий изготавливать полотенцесушители уникального дизайна.

С нами вы получаете доступную возможность приобрести оригинальный, качественный и надежный дизайн-радиатор.

В каталоге представлена подробная презентация каждой модели серии «Стандарт», включающая изображение в интерьере, размерный ряд, технические характеристики и комплектацию. Это поможет сделать выбор в соответствии с условиями и особенностями конкретного помещения и вашими представлениями о доступной роскоши.

Эстетичные, выразительные модели с высокой тепловой эффективностью и максимальной надежностью



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

BEST STYLE

СТАНДАРТ
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
ДЛЯ ВАШЕГО
КОМФОРТА

16 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ
ВЫСОТОЙ ОТ 400 ММ ДО 1400 ММ
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 6 ДО 27



AMEL

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
АВИЭЛЬ


NEW
MODERN

AMEL

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ 30x10 мм


МОДЕЛЬ П14
A(C) X B 532(500) x 1056 мм

- 6-4-4
- 519 Вт
- 5,3

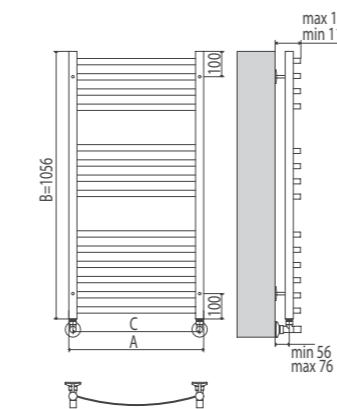

МОДЕЛЬ П10
A(C) X B 532(500) x 696 мм

- 6-4
- 362 Вт
- 3,7



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4

ЗАГЛУШКА С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ 3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК 3/4" X 1/2"



ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| X 4 | X 1 | X 2 | X 2 | X 2 |

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ





ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
МАРИО

MODERN


MARIO

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

МОДЕЛЬ П23

A(C) X B 560(500) x 1096 мм


- 8-5-5-5
- 690 Вт
- 7,0

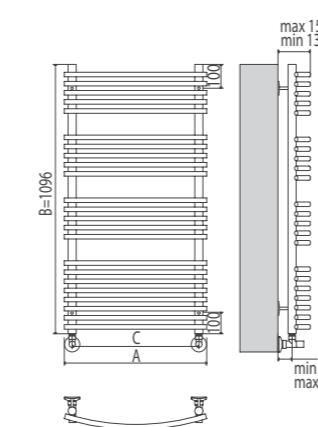

МОДЕЛЬ П17

A(C) X B 560(500) x 796 мм

- 7-5-5
- 508 Вт
- 5,2



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

IRON
CONNECT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NEW

HI-TECH




ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ЕНИСЕЙ

ENISEJ

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30Х30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм


МОДЕЛЬ П16
A(C) X B 530(500) x 1281 мм

- ☰ 6-4-3-3
- ☀ 599 Вт
- ↙ 6,1

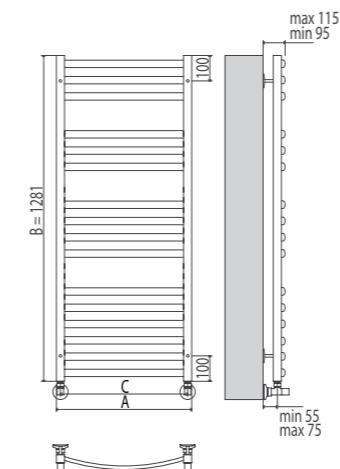


МОДЕЛЬ П13 с полкой
A(C) X B 530(500) x 1100 мм

- ☰ 4-3-3-3
- ☀ 537 Вт
- ↙ 5,5

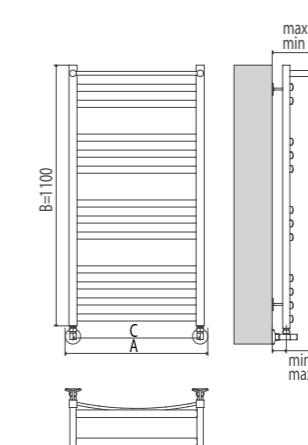

МОДЕЛЬ П10 с полкой
A(C) X B 530(500) x 840 мм

- ☰ 4-3-3
- ☀ 510 Вт
- ↙ 5,2



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4

X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

MODERN

VALENCIA

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ВАЛЕНСИЯ
ЛЮКС


ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30Х30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

VALENCIA




МОДЕЛЬ П18
A(C) X B 530(500) x 1200 мм

- 4-4-10
- 625 Вт
- 6,3

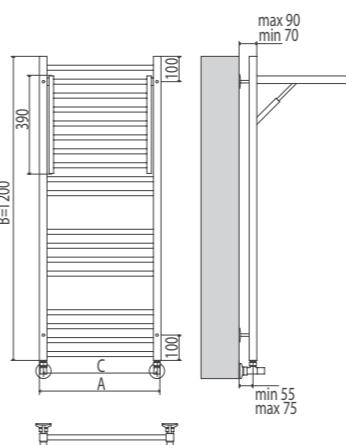

МОДЕЛЬ П13
A(C) X B 480(450) x 860 мм

- 4-4-5
- 570 Вт
- 5,8



3 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4



X 1

ЗАГЛУШКА С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 3/4" X 1/2" ГШ ЭКСЦЕНТРИК 3/4" X 1/2" ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2



X 2



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

MODERN




ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
САХАРА ПЛЮС

SAHARA PLUS

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30Х30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П14
A(C) X B 500(100) x 860 мм

- 6-4-4
- 649 Вт
- 6,6



МОДЕЛЬ П12
A(C) X B 500(100) x 765 мм

- 4-4-4
- 561 Вт
- 5,7



9 ATM




+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4

X 1

ЗАГЛУШКА С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 3/4" X 1/2" ГШ ЭКСЦЕНТРИК 3/4" X 1/2" ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2

X 2

X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

MODERN

HENDRIX PLUS




ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ХЕНДРИКС
ПЛЮС

HENDRIX PLUS

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм


МОДЕЛЬ П11
A(C) X B 532(500) x 1086 мм

- ☰ РАВНОУДАЛЕННЫЕ
- ☀ 406 Вт
- ♨ 4,1

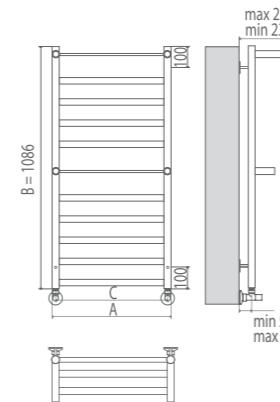

МОДЕЛЬ П9
A(C) X B 532(500) x 896 мм

- ☰ РАВНОУДАЛЕННЫЕ
- ☀ 333 Вт
- ♨ 3,4



9 ATM



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ





ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ДИАНА


MODERN

DIANA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П7
A(C) X B 908(100) x 560 мм

- III 2-3-2
- ☀ 600 Вт
- Sc 6,1

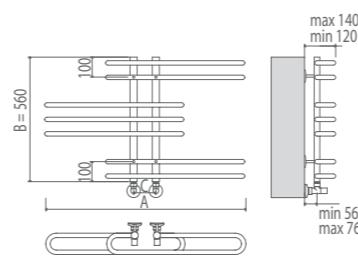

МОДЕЛЬ П6
A(C) X B 908(100) x 416 мм

- III 3-3
- ☀ 505 Вт
- Sc 5,1



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ





VATRA сполкой



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ВАТРА
СПОЛКОЙ


MODERN

VATRA
СПОЛКОЙ

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П10
A(C) X B 560(500) x 1021 мм

- 6-3-1
- 385 Вт
- 3,9

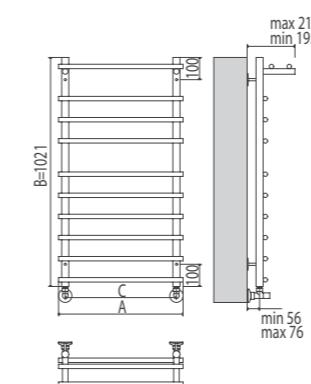


МОДЕЛЬ П8
A(C) X B 560(500) x 821 мм

- 2-4-2
- 305 Вт
- 3,1



МОДЕЛЬ П7
A(C) X B 560(500) x 721мм

- РАВНОУДАЛЕННЫЕ
- 270 Вт
- 2,7



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



ЗАГЛУШКА
ПОД ДЕКОРАТИВНЫМ
КОЛПАЧКОМ



КРАН МАЕВСКОГО
ПОД ДЕКОРАТИВНЫМ
КОЛПАЧКОМ



X 4

X 1

X 1

ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

IRON
CONNECT

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NEW

HI-TECH

KONTUR

ТУ 4951-001-62448254-2001
 ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
 КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
 СТОЙКИ 30Х30 мм
 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
 ПЕРЕКЛАДИНЫ 20Х20 мм


KONTUR



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
КОНТУР


МОДЕЛЬ П8
A(C) X B 530(500) x 900 мм

- ☰ РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- ☀ 536 Вт
- ♨ 5,4



МОДЕЛЬ П6
A(C) X B 530(500) x 700 мм

- ☰ РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- ☀ 271 Вт
- ♨ 2,8



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4

ЗАГЛУШКА С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 3/4" X 1/2" ГШ ЭКСЦЕНТРИК 3/4" X 1/2" ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2 X 2 X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) **10 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ВИКТОРИЯ


VICTORIA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм




МОДЕЛЬ П27
A(C) X B 532(500) x 1386 мм

- ☰ 9-6-6-6
- ☀ 716 Вт
- Ѕ 7,3

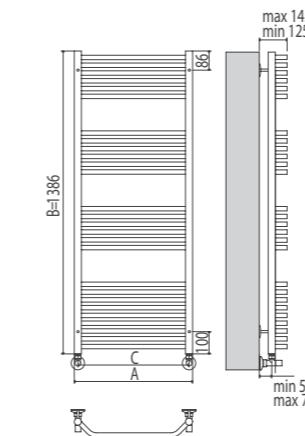


МОДЕЛЬ П22
A(C) X B 532(500) x 1196 мм

- ☰ 7-5-5-5
- ☀ 565 Вт
- Ѕ 5,7




МОДЕЛЬ П20
A(C) X B 532(500) x 1006 мм

- ☰ 4-6-6-4
- ☀ 527 Вт
- Ѕ 5,4



МОДЕЛЬ П16
A(C) X B 482(450) x 778 мм

- ☰ 5-6-5
- ☀ 385 Вт
- Ѕ 3,9



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



NEW

CLASSIC

STANDARD

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
СТАНДАРТ


ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

STANDARD




МОДЕЛЬ П27
A(C) X B 532(500) x 1386 мм

- ☰ 9-6-6
- ☀ 826 Вт
- ☷ 8,4

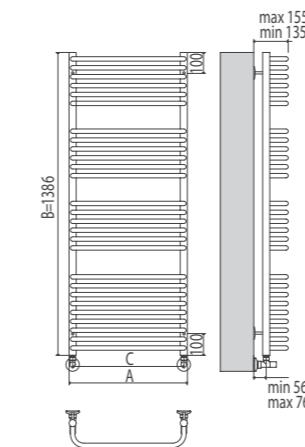


МОДЕЛЬ П22
A(C) X B 532(500) x 1196 мм

- ☰ 7-5-5
- ☀ 682 Вт
- ☷ 6,9




МОДЕЛЬ П20
A(C) X B 532(500) x 1006 мм

- ☰ 4-6-4
- ☀ 609 Вт
- ☷ 6,2



МОДЕЛЬ П16
A(C) X B 482(450) x 778 мм

- ☰ 5-6-5
- ☀ 451 Вт
- ☷ 4,6



9 АТМ



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



NEW

CLASSIC



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
АРКТУР


ARKTUR

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30Х30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

ARKTUR


МОДЕЛЬ П10 с полкой
A(C) X B 530(500) x 1031 мм

- 4-3-2-1
- 401 Вт
- 4,1

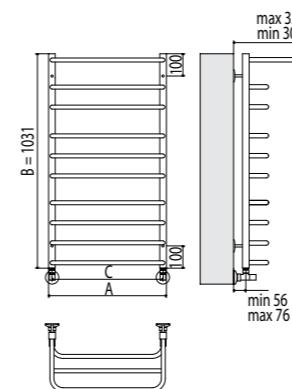

МОДЕЛЬ П8 с полкой
A(C) X B 530(500) x 769 мм

- 4-3-1
- 316 Вт
- 3,2



9 ATM



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗАГЛУШКА



X 4

ЗАГЛУШКА С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 3/4" X 1/2" ГШ ЭКСЦЕНТРИК 3/4" X 1/2" ОТРАЖАТЕЛЬ 3/4"



X 2



X 2



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



NEW

CLASSIC

CLASSIC


ТУ 4951-001-62448254-2001
 ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
 ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
 КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
 СТОЙКИ Ø 32 мм
 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
 ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
КЛАССИК


МОДЕЛЬ П27
A(C) X B 532(500) x 1386 мм

- ☰ 9-6-6-6
- ☀ 723 Вт
- Ѕ 7,3

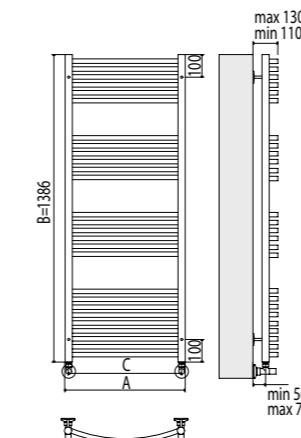


МОДЕЛЬ П22
A(C) X B 532(500) x 1196 мм

- ☰ 7-5-5-5
- ☀ 599 Вт
- Ѕ 6,1




МОДЕЛЬ П20
A(C) X B 532(500) x 1006 мм

- ☰ 4-6-6-4
- ☀ 533 Вт
- Ѕ 5,4



МОДЕЛЬ П16
A(C) X B 482(450) x 778 мм

- ☰ 5-6-5
- ☀ 390 Вт
- Ѕ 4,0



9 ATM



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

CLASSIC

AURORA




ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
АВРОРА

AURORA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П27
A(C) X B 532(500) x 1386 мм

- ☰ 7-5-5-5
- ☀ 716 Вт
- Ѕ 7,3

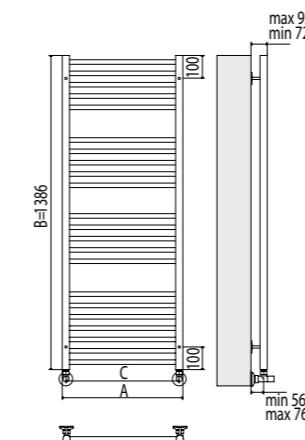


МОДЕЛЬ П22
A(C) X B 532(500) x 1196 мм

- ☰ 4-6-6-4
- ☀ 527 Вт
- Ѕ 5,4




МОДЕЛЬ П20
A(C) X B 532(500) x 1006 мм

- ☰ 4-6-6-4
- ☀ 494 Вт
- Ѕ 5,0



МОДЕЛЬ П16
A(C) X B 482(450) x 778 мм

- ☰ 5-6-5
- ☀ 385 Вт
- Ѕ 3,9



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СО СГОНОМ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

(eco) 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

NEW

CLASSIC



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ОРИОН


ORION

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30Х30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

МОДЕЛЬ П20

A(C) X B 530(500) x 1270 мм


- 8-6-6
- 411 Вт
- 5,6

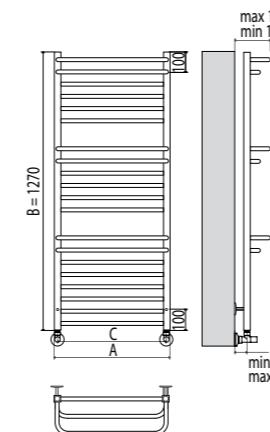

МОДЕЛЬ П14

A(C) X B 530(500) x 860 мм

- 8-6
- 593 Вт
- 8,2



9 ATM



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 4

ЗАГЛУШКА



X 1

ЗАГЛУШКА
С КРАНОМ МАЕВСКОГО



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ КВАДРАТНЫЙ
3/4" X 1/2" ГШ



X 2

ЭКСЦЕНТРИК
3/4" X 1/2"



X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ
3/4"



X 2

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ФОКСТРОТ-
ЛИАНА

MODERN

FOXTROT
LIANA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ТРУБЫ
Ø 32 мм

ФОКСТРОТ-ЛИАНА
B(C) X A 532(500) x 700 мм

305 Вт
3,1

ФОКСТРОТ-ЛИАНА
B(C) X A 632(600) x 600 мм

290 Вт
2,9

ФОКСТРОТ-ЛИАНА
B(C) X A 632(600) x 500 мм


270 Вт
2,7

ФОКСТРОТ-ЛИАНА
B(C) X A 532(500) x 600 мм

250 Вт
2,5

ФОКСТРОТ-ЛИАНА
B(C) X A 532(500) x 500 мм

240 Вт
2,4

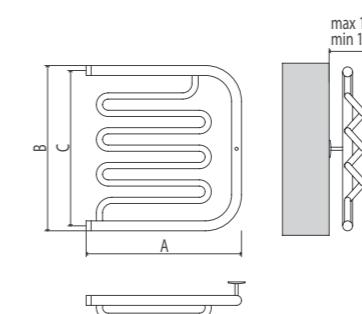

9 ATM



+110 °C



водяной

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



X 1

РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

УГОЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ
1" X 1" ГГ



X 2



X 2



ОТРАЖАТЕЛЬ
1"

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В РАЗДЕЛЕ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



ИННОВАЦИЯ

СКРЫТОЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
С СУХИМ ЕВРОТЭНом

- Универсальный способ подключения:
Скрытая проводка в стену
Подключение при помощи кабель-вилки
- Терморегулятор:
Температура нагрева
От 30° до 70° С
5 экономичных температурных режимов
Светодиодный индикатор питания от сети
Время полного нагрева 10-15 минут
- Технология Евротэн

Скрытое подключение даёт возможность ещё на этапе ремонтных работ предусмотреть расположение дизайн-радиатора и максимально точно организовать подводку электропитания без видимых проводов и дополнительных аксессуаров

СЕРИЯ ЭЛЕКТРО

ELECTRIC

PATENTED TECHNOLOGY

E

Электрические полотенцесушители с сухим пожаробезопасным теплоносителем представлены в серии «Terminus electro». Такие приборы могут быть установлены в ванной комнате, кухне, прихожей, а также в дачных коттеджах без опасности замерзания. Внутри электрического полотенцесушителя установлен сухой евротэн - запатентованная технология «Терминус», который при включении питания быстро прогревает всю функциональную поверхность изделия. Регулировка температуры осуществляется с помощью терморегулятора, вмонтированного в прибор. Расход электроэнергии соответствует мощности обычной лампы накаливания. Изделия быстро монтируются и просты в эксплуатации. Важным преимуществом полотенцесушителей «Терминус» является возможность универсального подключения. Вы можете просто включить прибор в розетку или воспользоваться возможностью скрытого подключения. Скрытое подключение дает возможность еще на этапе ремонтных работ предусмотреть расположение дизайн-радиатора и максимально точно организовать подводку электропитания без видимых проводов и дополнительных аксессуаров.

Регулировка температуры осуществляется с помощью терморегулятора, вмонтированного в прибор



БЕЗОПАСНОСТЬ 100%



ЗАЩИТА
от замерзания и перегрева




ЭКОНОМИЯ до 30%
электроэнергии



ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА
от пыли и влаги

11 моделей полотенцесушителей высотой до 1400 мм и количеством перекладин от 4 до 16

VATICAN

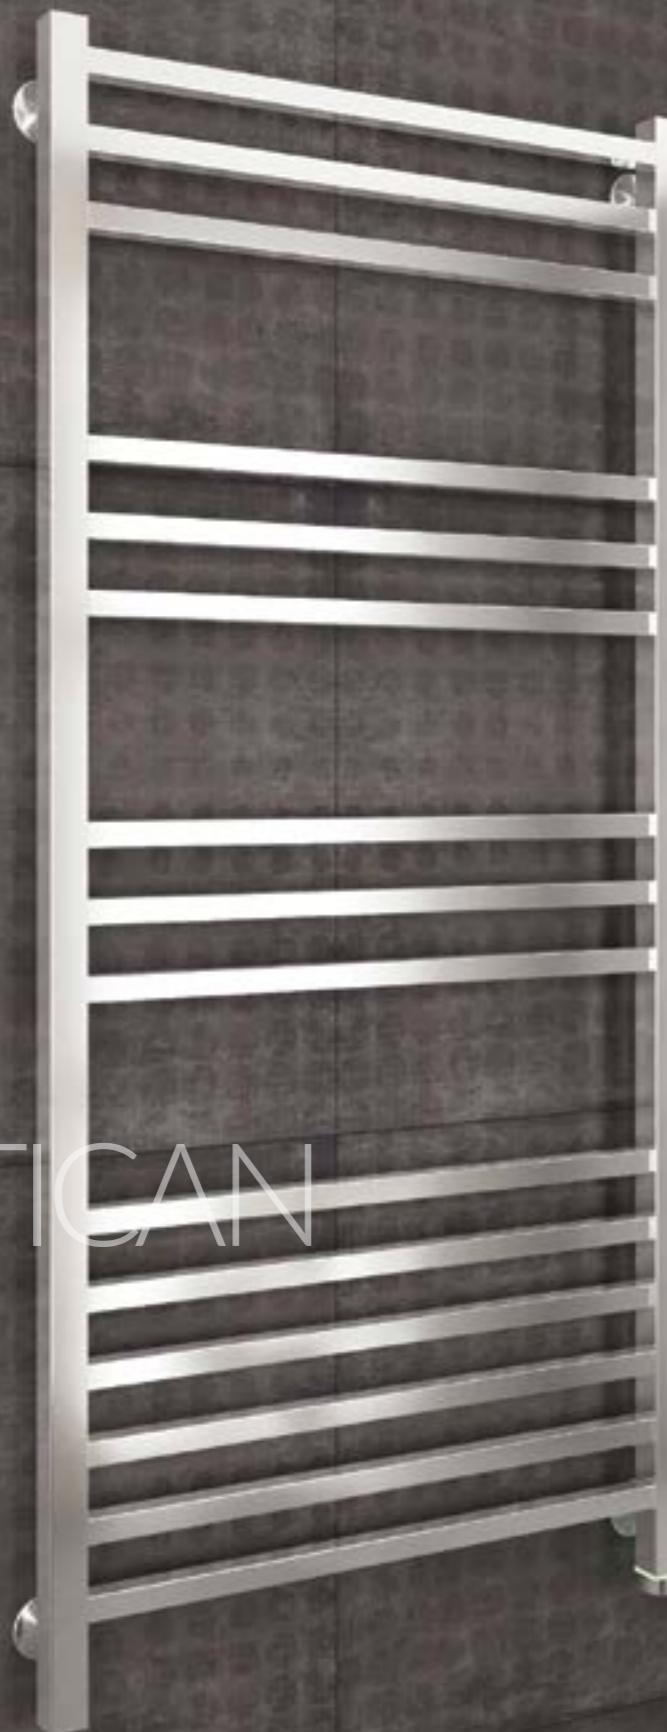

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ВАТИКАН

CLASSIC

VATICAN

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ 30x30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ 20x20 мм

МОДЕЛЬ П15
А × В 580 x 1273 мм



- 6-3-3-3
- 240 Вт

МОДЕЛЬ П12
А × В 530 x 993 мм

- 6-3-3
- 200 Вт

МОДЕЛЬ П9
А × В 530 x 713 мм

- 6-3
- 140 Вт

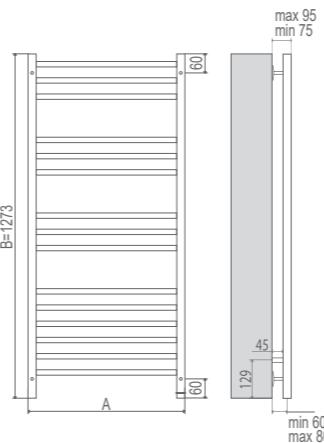

220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



Х 4



Х 1



(eco)

ENISEJ



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ЕНИСЕЙ

CLASSIC

ENISEJ

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ ЗОХ30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ ОВАЛ 29 мм

МОДЕЛЬ П16
А Х В 530 x 1348 мм




6-4-3-3
260 Вт

МОДЕЛЬ П13
А Х В 530 x 1071 мм

6-4-3
210 Вт

МОДЕЛЬ П10
А Х В 530 x 793 мм

6-4
160 Вт

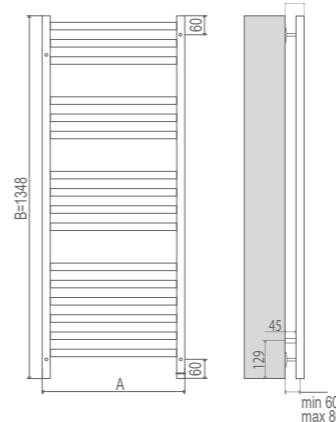

220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 4



X 1



(eco)



SICILIA

ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
СИЦИЛИЯ

CLASSIC

SICILIA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ ЗОХ30 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

МОДЕЛЬ П15

A Х B 530 x 1273 мм



6-3-3-3



350 Вт

МОДЕЛЬ П12

A Х B 530 x 993 мм



6-3-3



200 Вт

МОДЕЛЬ П9


A Х B 530 x 713 мм



6-3



140 Вт

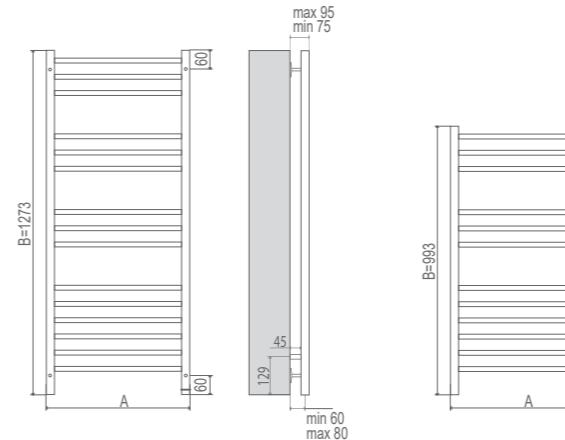

220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 4



X 1



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



ГАРАНТИЯ
5
ГОДА



НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L



СЪЕМНЫЙ
КАБЕЛЬ

(eco)



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ВИКТОРИЯ


CLASSIC

VICTORIA

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П9
А Х В 532 x 938 мм

- РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 146 Вт

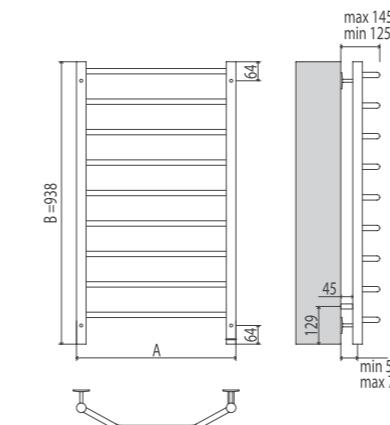

МОДЕЛЬ П7
А Х В 482 x 738 мм

- РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 103 Вт



220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 4



X 1



(eco)



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
КЛАССИК


CLASSIC

CLASSIC

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм


МОДЕЛЬ П8
АХ В 532 x 843 мм

- РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 121 Вт

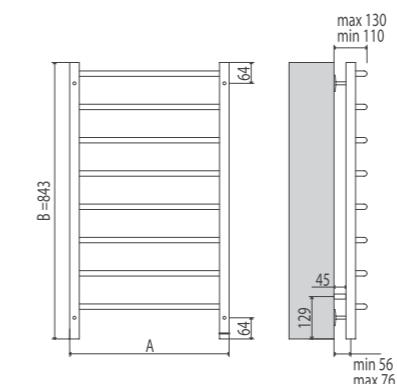


МОДЕЛЬ П6
АХ В 482 x 643 мм

- РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 87 Вт



МОДЕЛЬ П4
АХ В 482 x 543 мм

- РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 67 Вт



220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



Х 4



Х 1



(eco)



ПОЛОТЕНЦЕСУШИЛЬ
ЕВРОМИКС

CLASSIC


EUROMIX

ТУ 4951-001-62448254-2001
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
СТОЙКИ Ø 32 мм
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕКЛАДИНЫ Ø 18 мм

МОДЕЛЬ П8

A X B 532 x 833 мм


- III РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 135 Вт

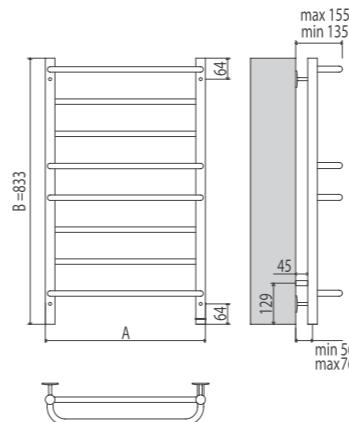

МОДЕЛЬ П6

A X B 482 x 633 мм

- III РАВНОУДАЛЁННЫЕ
- 99 Вт



220 В ± 5%



+ 65 °C ± 5 °C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРЕПЛЕНИЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

МОДУЛЬ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СО СЪЕМНОЙ КАБЕЛЬ-ВИЛКОЙ



X 4



X 1






(eco)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



TERMINUS

FITTING

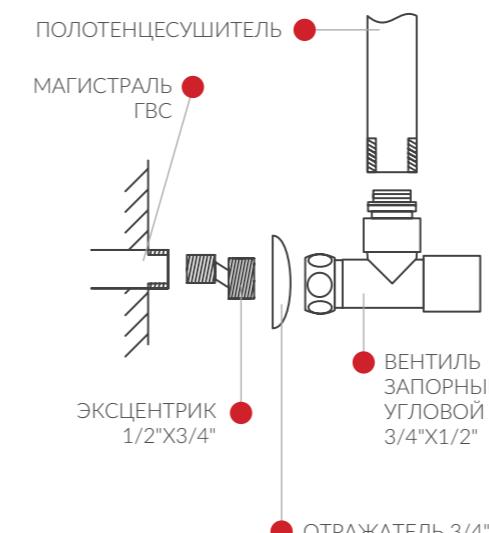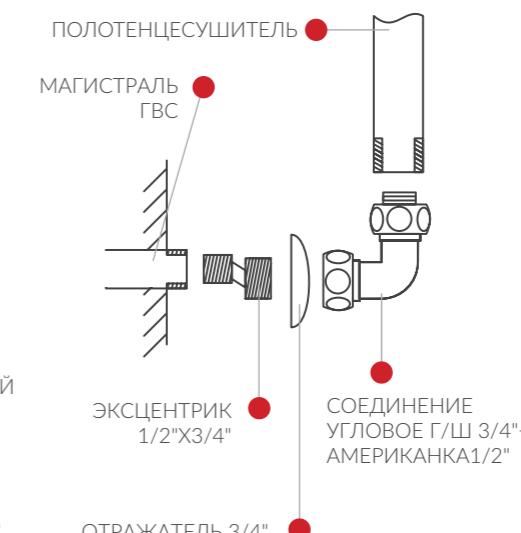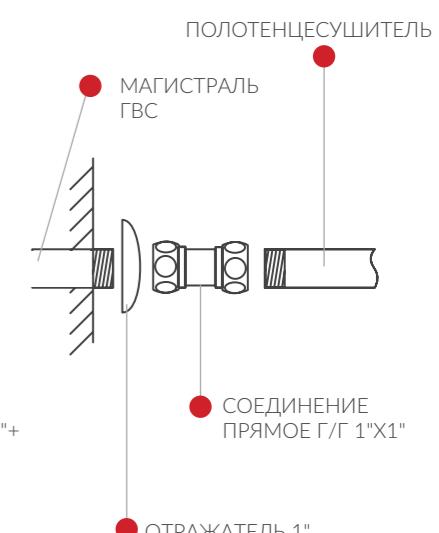СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯНИЖНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1НИЖНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2БОКОВОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕБЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ,
НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ
И ГАРМОНИЯ СТИЛЯ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

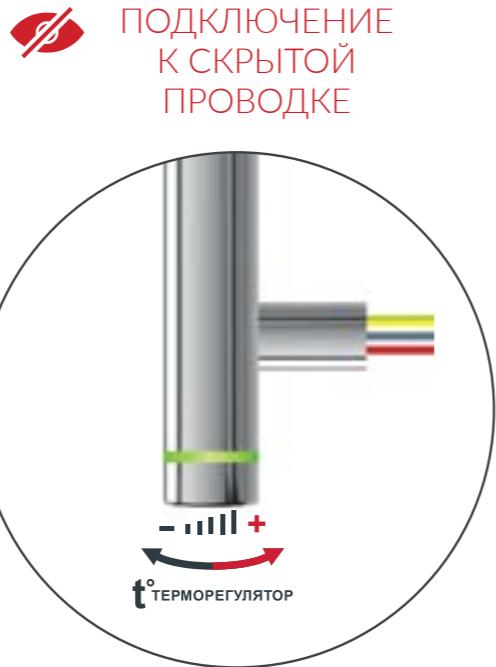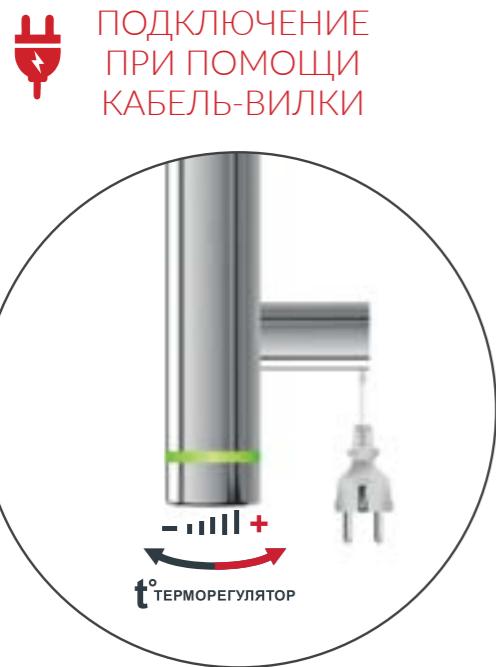

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ
КАБЕЛЬ-ВИЛКИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СКРЫТОЙ
ПРОВОДКЕ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

5 t°
ПОЛОЖЕНИЙ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
— + + + —

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ
304L

СМЕШНЫЙ
КАБЕЛЬ

